

Bienvenue chez



ESL industries

Pompage & Equipements Industriels

INFORMATIONS CLES

Données essentielles garantissant
la solidité juridique et financière



Raison sociale : ESI Industrie SARL



Capital social : 1 000 000 DH



Siège social : N°48, Lot Tissir, Nouaceur, Casablanca



Date de création : 2017



Identification fiscale : 20739324



Patente : 39690239



CNSS : 5381190



Registre de commerce : 19409



Site Web : www.esi-industrie.ma

Notre Mission et Expertise

Depuis sa création en 2017, ESI Industrie s'est imposée comme un partenaire technique clé, agile et réactif face aux besoins variés de ses clients dans l'industrie, la mine, le bâtiment et le génie civile .

L'entreprise mise sur l'**innovation**, la **qualité** et l'**adaptabilité** pour concevoir des solutions sur mesure, alliant équipements performants et accompagnement complet. Son service d'ingénierie interne, soutenu par une équipe expérimentée et un réseau de partenaires fiables, assure la réussite des projets, du choix du matériel à la mise en œuvre finale.

DOMAINES D'ACTIVITES



SYSTEMES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Motopompes et réseaux pour
l'anti-incendie



ASSAINISSEMENT ET RELEVAGE DE L'EAU

Motopompes et électropompes
pour eaux usées et chargées



APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Motopompes et électropompes
pour industrie

Nos Partenaires

Nous collaborons avec des partenaires de renom pour vous offrir les meilleures solutions





avec pompes centrifuges normalisées



*avec pompes verticales à tige immergées
et moteur externe*



avec pompes immergées


Groupes anti-incendie suivant la norme EN12845



avec pompes centrifuges normalisées



avec pompes split case

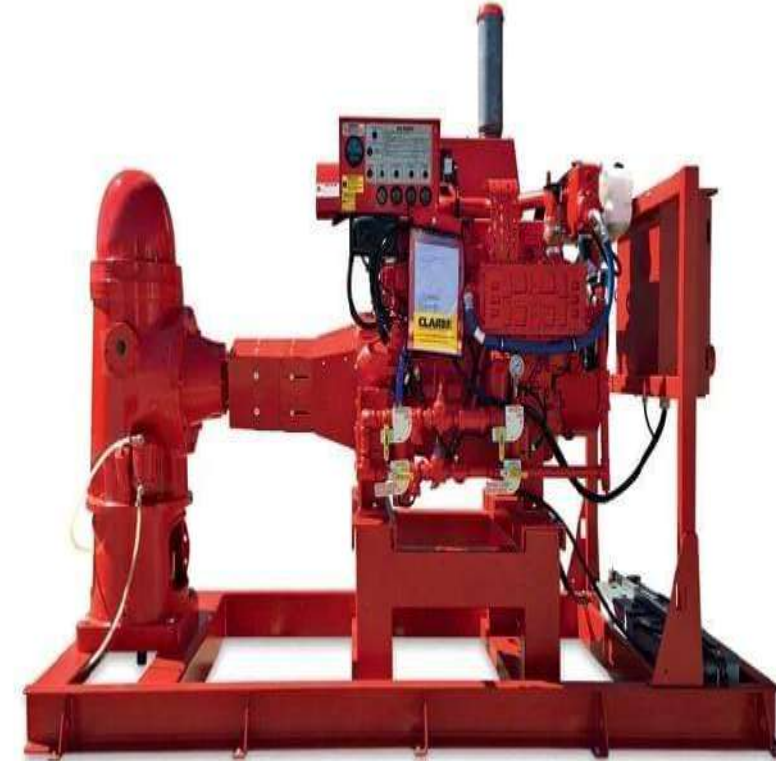

*avec pompes verticales à tige immergée
et moteur externe*

Groupes anti-incendie suivant la norme NFPA20



avec pompes centrifuges verticales



avec pompes centrifuges normalisées

Les systèmes du pompage pour surpression

- Réseau électrique
- Éclairage
- Assèchement

Alligator peut être personnalisé en fonction des besoins du client



Alligator / SYSTÈME D'URGENCE POLYVALENT



*Motopompes auto-amorçantes
sur chariot routier*



*Motopompes auto-amorçantes
portatives*



*Motopompes auto-amorçantes
sur roues*

Motopompes thermiques

DOA à travers ESI industrie fier de vous proposer la meilleure gamme d'outils hydrauliques actuellement sur le marché et propose des solutions pour tous vos besoins en matière d'infrastructures et d'outils sous-marins..





LONG DURABILITY

NO ELETTROSHOCK

**CAN RUN DRY
SMALL MAINTANCE**

**CAN WORK
WITH LIQUID
AT VERY HIGH
TEMPERATURE**

 **SPECIAL APPLICATION**

SP 45

Hydraulic Trash Pump
mouth 4"



TECHNICAL CHARACTERISTICS	SP 45
Discharge mouth	4" bsp female
Dimension LxH (mm)	400x500
Weight	28 KG
Flow	3000 l/min
Water head	16 mt max
Pumpable solids	7 cm
Impeller type	open centrifugal
Impeller material	chromium cast iron
Pump body material	stainless steel
Motor type	gears group 2
Oil flow	30 - 40 l/min
Ideal flow	38 l/min
Oil pressure	140 - 210 bar
Backpressure	17 bar max



DOA
Hydraulic Tools

ie
triels

SP 55

Heavy Duty Hydraulic Trash Pump
mouth 5"



TECHNICAL CHARACTERISTICS	SP 55
Discharge mouth	5" bsp female UNI 70
Dimension LxH (mm)	500x800
Weight	95 KG
Flow	5500 l/min
Water head	29 mt max
Pumpable solids	5,5 cm
Impeller type	open with shearing effect
Impeller material	high tensile steel
Pump body material	cast iron spheroidal
Motor type	piston type
Oil flow	50 - 100 l/min
Ideal flow	75 l/min
Oil pressure	150 - 350 bar
Back pressure	17 bar max
Oil house dimension	3/4" minimum size



DOA
Hydraulic Tools

SP 65

Heavy Duty Hydraulic Trash Pump
mouth 6"



TECHNICAL CHARACTERISTICS	SP 65
Discharge mouth	6" bsp female
Dimension LxH (mm)	550x900
Weight	135 KG
Flow	8000 l/min
Water head	39 mt max
Pumpable solids	6,5 cm
Impeller type	open with shearing effect
Impeller material	high tensile steel
Pump body material	cast iron spheroidal
Motor type	piston type
Oil flow	60 - 100 l/min
Ideal flow	80 l/min
Oil pressure	150 - 350 bar
Back pressure	17 bar max
Oil house dimension	3/4" minimum size





DOA
Hydraulic Tools

FLUID MIXER ACCESSORY FOR PUMPS SP45 - SP55 - SP65

MIXING VALVE FOR FLUIDIFICATION OF VERY LOADED WATER



TECHNICAL CHARACTERISTICS	SG 4	SG 6
Weight dry	9 KG	12 KG
Fluid passage	equivalent at 4"	equivalent at 5"
Total high	370 mm	420 mm
Type cylinder	double effect	double effect
Hydraulic valve	3 positions, open center	3 positions, open center

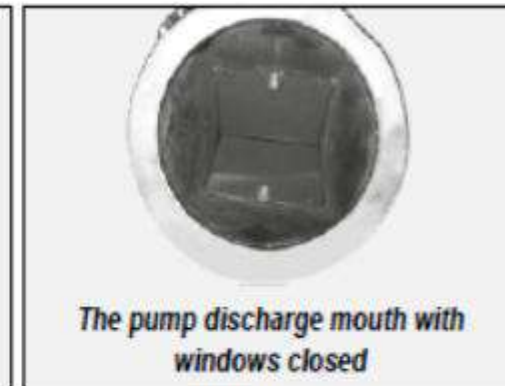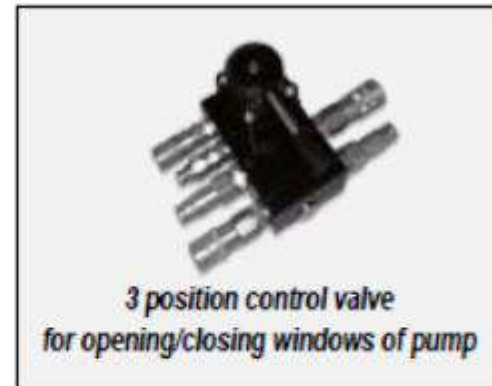

PRODUCT RANGE

COMPRESSED AIR



HYDRAULIC BREAKERS



MINIDUMPER RAMPICAR



AUTRES PRODUITS ET SERVICES



Pompes à boue



Pompes pour liquides spéciaux



Pompes en plastique

CONTACTEZ-NOUS

SERVICE COMMERCIAL: contact@esi-industrie.ma

SERVICE SAV: sav@esi-industrie.ma

TEL/FAX: +212 08 08 601 855

MOBILE: +212 06 66 80 97 46

Web site : www.esi-industrie.ma

