



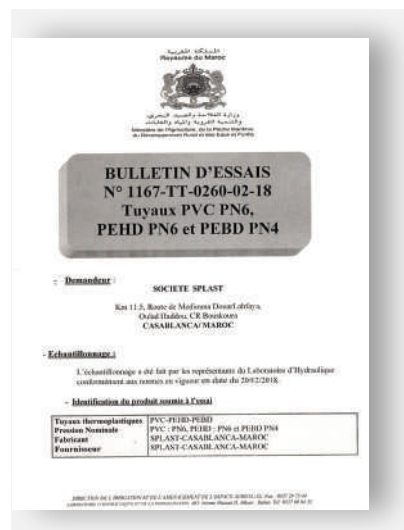

# Certification:

Grâce aux efforts permanents de l'ensemble de ses équipes, SPLAST a remporté les certifications suivantes :

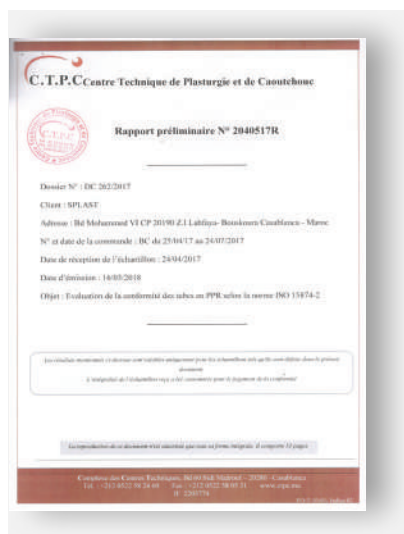

## 01 SOLUTIONS BÂTIMENT

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |

## 02 SOLUTIONS AGRICOLE

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |
| 01. Iminciumquam debis aut ipictem sit | 01 |



# A NOTRE PROPOS



## QUI SOMME NOUS?

La société SPLAST se positionne actuellement comme

un acteur majeur dans le domaine de l'extrusion des thermoplastiques. Dotée d'une capacité de transformation de plusieurs milliers de tonnes de matière première, et grâce à une vaste gamme de produits qui répond parfaitement aux exigences d'un marché très motivant. SPLAST est devenue une référence pour les professionnels en matière de tubes PVC, PE, PEX, PP-R. Les produits Splast sont utilisés amplement dans des domaines divers. Tels qu'aux réseaux d'assainissement, de l'adduction d'eau, de chauffage du bâtiment, d'irrigation, la gestion des eaux pluviales, et du forage. Continuant sur son élan de développement, Splast poursuit sa politique d'investissement en diversifiant incessamment sa gamme de produits, et ses services en faveur de ses clients.







LOCALE

Notre plateforme de stockage et logistique  
Idéalement située pour les expéditions de commandes.



STOCK



STOCK



STOCK

## QUALITÉ

Disposant d'un laboratoire performant permettant d'effectuer de manière régulière des contrôles de qualité de chaque lot de tubes en cours et après sa fabrication afin de garantir le strict respect des exigences en conformité avec les normes réglementaires applicables devant régir les domaines d'utilisation de ce type de produits.





## CHAÎNE DE PRODUCTION



L'ensemble des  
pôles production,  
innovation, assemblage  
et technologie  
y sont situés.

**D**epuis sa création, SPLAST a toujours montré un grand intérêt pour les appréciations de sa clientèle vis-à-vis de ses produits et de ses services.

Dans ce cadre, tout le procédé de fabrication a été pensé et réfléchi pour garantir des produits d'une grande qualité et des services adéquats, en conformité avec les normes internationales actuellement en vigueur.



*Le rendez-vous de la  
qualité et du service*

# SOLUTIONS BATIMENT

**NOUVEAU**



RACCORDS PVC EVACUATION

TUBES & RACCORDS EN PVC EVACUATION

TUBES & RACCORDS EN PP-R

TUBES PEX & TUBES ANNELES

TUBES PEHD TELECOM




## ■ Application

Evacuation des eaux vannes, des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments, ventilation du réseau de canalisation.

## ■ Avantages

- Résistance à la corrosion
- Résistance chimique
- Pose en aérien et en enterré
- Facilité de mise en œuvre grâce aux repères d'angulation

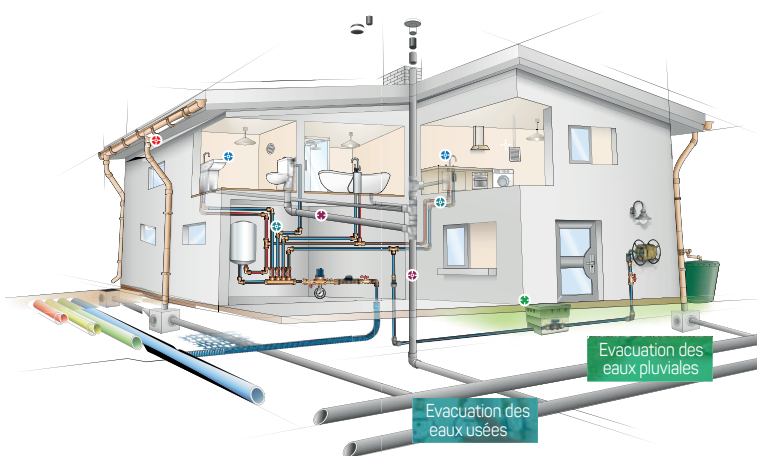

| Ø                                                                                     | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| COUDE 90°                                                                             |           |           |     |
|  | 32        | 160900032 | 120 |
|                                                                                       | 40        | 160900040 | 300 |
|                                                                                       | 50        | 160900050 | 180 |
|                                                                                       | 75        | 160900075 | 70  |
|                                                                                       | 100       | 160900100 | 40  |
|                                                                                       | 110       | 160900110 | 40  |
|                                                                                       | 125       | 160900125 | -   |
|                                                                                       | 160       | 160900160 | -   |
|                                                                                       | 200       | 160900200 | -   |

| Ø                                                                                   | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| TEE SIMPLE                                                                          |           |           |     |
|  | 32        | 160300032 | 70  |
|                                                                                     | 40        | 160300040 | 180 |
|                                                                                     | 50        | 160300050 | 100 |
|                                                                                     | 75        | 160300075 | 30  |
|                                                                                     | 100       | 160300100 | 24  |
|                                                                                     | 110       | 160300110 | 20  |
|                                                                                     | 125       | 160300125 | -   |
|                                                                                     | 160       | 160300160 | -   |
|                                                                                     | 200       | 160300200 | -   |

| Ø                                                                                     | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| COUDE 45°                                                                             |           |           |     |
|  | 32        | 160450032 | 150 |
|                                                                                       | 40        | 160450040 | 90  |
|                                                                                       | 50        | 160450050 | 200 |
|                                                                                       | 75        | 160450075 | 100 |
|                                                                                       | 100       | 160450100 | 80  |
|                                                                                       | 110       | 160450110 | 70  |
|                                                                                       | 125       | 160450125 | -   |
|                                                                                       | 160       | 160450160 | -   |
|                                                                                       | 200       | 160450200 | -   |



Les raccords Évacuation SPLAST doivent être posés en respectant :

- les règles de l'art et les normes de plomberie.
- les normes de couverture et les DTU du CTPC.



| Ø                                                                                | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| CULOTTE DOUBLE                                                                   |           |           |   |
|  | 75        | 160210075 | - |
|                                                                                  | 100       | 160210100 | - |
|                                                                                  | 110       | 160210110 | - |
|                                                                                  | 125       | 160450125 | - |
|                                                                                  | 160       | 160450160 | - |
|                                                                                  | 200       | 160450200 | - |

| Ø                                                                                  | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| COUDE 45°                                                                          |           |           |   |
|  | 100       | 160220100 | - |
|                                                                                    | 110       | 160220110 | - |
|                                                                                    | 125       | 160220125 | - |
|                                                                                    | 160       | 160220160 | - |
|                                                                                    | 200       | 160450200 | - |

|                                                                                    | Ø   | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| BOUCHON                                                                            |     |           |          |
|  | 32  | 160010032 | -        |
|                                                                                    | 40  | 160010040 | -        |
|                                                                                    | 50  | 160010050 | -        |
|                                                                                    | 75  | 160010075 | -        |
|                                                                                    | 100 | 160010100 | -        |
|                                                                                    | 110 | 160010110 | -        |
|                                                                                    | 125 | 160010125 | -        |
|                                                                                    | 160 | 160010160 | -        |
|                                                                                    | 200 | 160010200 | -        |

| Ø                                                                                    | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| MANCHETTE                                                                            |           |           |    |
|  | 110-75    | 161511075 | 90 |
|                                                                                      | 110-100   | 161511010 | 60 |
|                                                                                      | 125-75    | 161512575 | -  |
|                                                                                      | 125-100   | 160010100 | 56 |
|                                                                                      | 125-110   | 161512511 | 56 |

| Ø                                                                                   | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| CULOTTE SIMPLE                                                                      |           |           |     |
|  | 32        | 160200032 | 70  |
|                                                                                     | 40        | 160200040 | 175 |
|                                                                                     | 50        | 160200050 | 90  |
|                                                                                     | 75        | 160200075 | 32  |
|                                                                                     | 100       | 160200100 | 15  |
|                                                                                     | 110       | 160200110 | 18  |
|                                                                                     | 125       | 160200125 | -   |
|                                                                                     | 160       | 160200160 | -   |
|                                                                                     | 200       | 160200200 | -   |

## Mise en oeuvre



1. Dépolir les surfaces à assembler à l'aide d'un papier de verre ou d'une toile émeri.
2. Dégraisser en utilisant le décapant.
3. A l'aide du pinceau fourni, appliquer la colle sur l'entrée de l'emboîture femelle ainsi que sur la totalité de l'extrémité mâle sans excès.
4. Emboîter les éléments en poussant longitudinalement sans mouvement de rotation.

Assemblage par collage de type «soudure à froid»

RÉDUISEZ VOS STOCKS, GAGNEZ DE LA PLACE ET FAITES  
DES ÉCONOMIES AVEC LES TAMPONS DE RÉDUCTIONS OPERCULÉS :



■ REDUCTION 1 TROU



■ REDUCTION 2 TROUS



■ REDUCTION 3 TROUS

|                                                                                     | Ø       | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| <b>REDUCTION</b>                                                                    |         |           |          |
|  | 40-32   | 160104032 | -        |
|                                                                                     | 50-40   | 160105040 | -        |
|                                                                                     | 75-40   | 160107540 | 230      |
|                                                                                     | 75-50   | 160107550 | 230      |
|                                                                                     | 100-40  | 160110040 | 100      |
|                                                                                     | 100-50  | 160110050 | 100      |
|                                                                                     | 100-75  | 160110075 | 100      |
|                                                                                     | 110-40  | 160111040 | 90       |
|                                                                                     | 110-50  | 160111050 | 90       |
|                                                                                     | 110-75  | 160111075 | 90       |
|                                                                                     | 110-100 | 160110100 | 100      |
|                                                                                     | 125-50  | 160112550 | 60       |
|                                                                                     | 125-75  | 160112575 | 60       |
|                                                                                     | 125-100 | 160125100 | 60       |
|                                                                                     | 125-110 | 160125110 | 60       |
|                                                                                     | 160-110 | 160160110 | -        |
|                                                                                     | 160-125 | 160160125 | -        |
|                                                                                     | 200-160 | 160102016 | -        |

|                                                                                      | Ø         | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>REDUCTION 2 TROUS</b>                                                             |           |           |          |
|  | 110-50-40 | 169110504 | -        |
|                                                                                      | 110-50-40 | 169125504 | -        |

|                                                                                      | Ø            | RÉFÉRENCE | QUANTITÉ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| <b>REDUCTION 3 TROUS</b>                                                             |              |           |          |
|  | 100-40-40-32 | 169104432 | -        |
|                                                                                      | 110-40-40-40 | 169114440 | -        |



## Notre **Engagement** Qualité

Nom ou sigle du fabricant : **SPLAST, SANIFIX**

Composition du tube : **PVC Evacuation**



### DESIGNATION

Les tubes PVC SPLAST sont utilisés dans les installations d'évacuation sans pression des aux usées, eaux vannes et pluviales des bâtiments et leurs annexes ainsi que dans les ventilations primaires et secondaires de ces installations.

## CARACTERISTIQUES:

- Sécurité et fiabilité
- Résistance à la corrosion et résistance chimique
- Résistance aux chocs
- Légèreté facilitant la mise en oeuvre (pose en aérien)
- Paroi lisse pour une qualité hydraulique maximum
- Une extrémité mâle chanfreinée
- Recyclabilité pour un meilleur respect environnemental




**Tubes PVC SPLAST:**

Disponibles du DN 32 au DN 200, en longueur de 3mètres, sont à bout lisse.

## MARQUAGE

- ❖ **Norme de référence:** NM EN 1329-I
- ❖ **Nom ou sigle du fabricant:** SPLAST, SANIFIX
- ❖ **Composition du tube:** PVC-Evacuation
- ❖ **Diamètre nominale & épaisseur de paroi nominale:** EX:32x32
- ❖ **Identification du lot de fabrication:** Ex: lot n°100 date 01.05.2019
- ❖ **Zone d'application:** Zone B

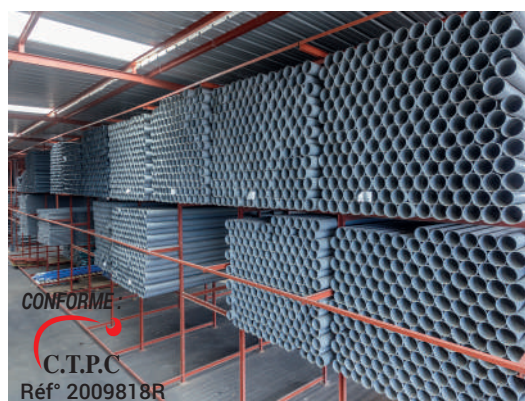

## GAMME DE PRODUIT:

| SANIFIX S-I-     |           |             |          |
|------------------|-----------|-------------|----------|
| *Epaisseur en mm |           |             |          |
| Ø                | EPAISSEUR | RÉFÉRENCE   | LONGUEUR |
| 32               | 3.0       | 12 013 0032 | 3        |
| 40               | 3.0       | 12 013 0040 | 3        |
| 50               | 3.0       | 12 013 0050 | 3        |
| 75               | 3.0       | 12 013 0075 | 3        |
| 100              | 3.0       | 12 013 0100 | 3        |
| 110              | 3.2       | 12 013 0110 | 3        |
| 125              | 3.2       | 12 013 0125 | 3        |
| 160              | 3.2       | 12 013 0160 | 3        |
| 200              | 3.2       | 12 013 0200 | 3        |

| STANDARD S-II-   |           |             |          |
|------------------|-----------|-------------|----------|
| *Epaisseur en mm |           |             |          |
| Ø                | EPAISSEUR | RÉFÉRENCE   | LONGUEUR |
| 32               | 2.0       | 12 013 0032 | 3        |
| 40               | 2.0       | 12 013 0040 | 3        |
| 50               | 2.0       | 12 013 0050 | 3        |
| 63               | 2.0       | 12 013 0063 | 3        |
| 75               | 2.0       | 12 013 0075 | 3        |
| 90               | 2.0       | 12 013 0090 | 3        |
| 100              | 2.2       | 12 013 0100 | 3        |
| 110              | 2.2       | 12 013 0110 | 3        |
| 125              | 2.2       | 12 013 0125 | 3        |
| 160              | 2.7       | 12 013 0160 | 3        |
| 200              | 3.0       | 12 013 0200 | 3        |




# GAMME PP-R

Conçu pour véhiculer des fluides chauds ou froids sous pression



TUBES PP-R


**NOUVEAU**

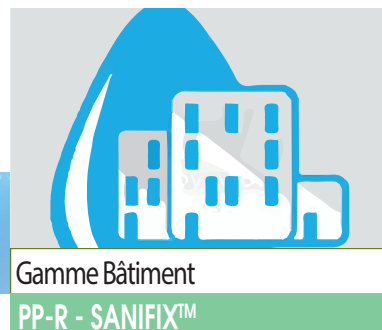

Gamme Bâtiment

PP-R - SANIFIX™

## RACCORDS PP-R



## RACCORDS BLEUS



**NOUVEAU**

SANIFIX™

## Description:

Les Tuyaux SPLAST marque SANIFIX sont fabriqués en Polypropylène random PPR suivant la norme ISO 15874. Ces tubes sont lisses de couleur verte ou blanche, (autres sur demande) Les tubes SANIFIX peuvent être utilisés dans la température jusqu'à 95°C avec la durée de vie jusqu'à 50 ans.

## Domaines d'application:

- ✧ La distribution d'eau chaude et froide et sanitaire
- ✧ La distribution d'eau de chauffage
- ✧ La distribution d'air comprimé
- ✧ La distribution d'eau glacée



Forme fournie : 4m en longueur droite  
Couleur : Vert, Bleu (autres sur demande)  
Coefficient de sécurité : C=1.5



## Avantages:

- Qualité hydraulique maximum par sa paroi lisse.
- Résistance à la corrosion et à l'abrasion.
- Inertie chimique et électrolytique.
- Grande résistance mécanique.
- Etanchéité des réseaux.



## GAMME DE PRODUIT:

\*Ø 75, 90 et 110 sont sur commande

| S5/PN10     |     |
|-------------|-----|
| RÉFÉRENCE   | Ø   |
| 10 010 2019 | 20  |
| 10 010 2523 | 25  |
| 10 010 3229 | 32  |
| 10 010 4037 | 40  |
| 10 010 5046 | 50  |
| 10 010 6358 | 63  |
| 10 010 7568 | 75  |
| 10 010 9082 | 90  |
| 10 010 1101 | 110 |

| S3.2/PN16   |     |
|-------------|-----|
| RÉFÉRENCE   | Ø   |
| 10 016 2028 | 20  |
| 10 016 2535 | 25  |
| 10 016 3244 | 32  |
| 10 016 4055 | 40  |
| 10 016 5069 | 50  |
| 10 016 6386 | 63  |
| 10 016 7510 | 75  |
| 10 016 9012 | 90  |
| 10 016 1105 | 110 |

| S2.5/PN20   |     |
|-------------|-----|
| RÉFÉRENCE   | Ø   |
| 10 020 2034 | 20  |
| 10 020 2535 | 25  |
| 10 020 3244 | 32  |
| 10 020 4055 | 40  |
| 10 020 5069 | 50  |
| 10 020 6386 | 63  |
| 10 020 7510 | 75  |
| 10 020 9015 | 90  |
| 10 020 1108 | 110 |




## Description:

Les raccords sont des accessoires indispensables pour la formation de plomberies et de tuyauteries. Ils peuvent être fabriqués en matières plastique ou avec des métaux, etc...

## Domaines d'application

Eau chaude, eau froide, chauffage, Air comprimé, transfert de produits corrosif...

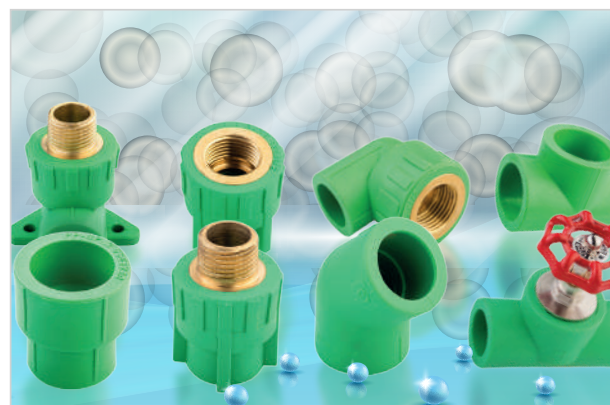

## Avantages:



*plus de rapidité*





*plus de sécurité*



*plus de résistance*

- Des raccordements simples, rapide et 100% sécurisés.
- Aucun risque de fuite, avec une formation ultra rapide du personnel.
- Résistance à la corrosion: Le PPR polypropylène est un matériau totalement neutre à toute agression quelle que soit sa nature, gazeuse ou liquide.
- Utilisation à haute pression: La conception du tube et des soudures permet une utilisation à 20 bar.
- Utilisation à haute température: La conception du tube et des soudures autorise une utilisation à 95° C.
- Faible conductivité thermique: Moins de pertes de calories lors du transfert de l'eau chaude.
- Pas d'incrustation de calcaire: La fuidité de la surface interne évite l'incrustation du calcaire et élimine les pertes de charges.
- Pratique: PAs d'acétylène à transporter et à approvisionner. PAs de protection lors d'un raccordement contre un mur.
- Esthétique: L'aspect fini du tube PPR ne contraint plus à l'obligation de peindre les tuyaux.

La réalisation d'installations avec les composants du système SPLAST, exige l'utilisation des outils suivants :

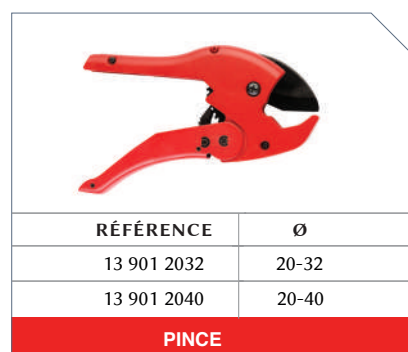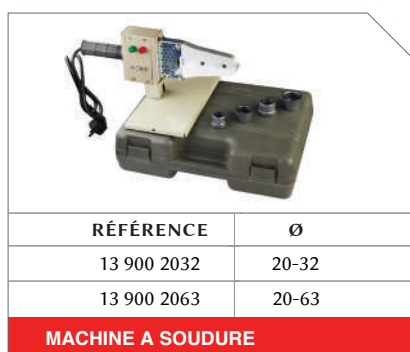

# RACCORDS PP-R



Gamme Bâtiment

RACCORDS PP-R - SANIFIX™

## COUDE A 45°



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 045 0020 | 20 |
| 13 045 0025 | 25 |
| 13 045 0032 | 32 |
| 13 045 0040 | 40 |
| 13 045 0050 | 50 |
| 13 045 0063 | 63 |

## COUDE A 90°



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 090 0020 | 20 |
| 13 090 0025 | 25 |
| 13 090 0032 | 32 |
| 13 090 0040 | 40 |
| 13 090 0050 | 50 |
| 13 090 0063 | 63 |

## MONCHON



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 010 0020 | 20 |
| 13 010 0025 | 25 |
| 13 010 0032 | 32 |
| 13 010 0040 | 40 |
| 13 010 0050 | 50 |
| 13 010 0063 | 63 |

## TE EGAL



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 030 0020 | 20 |
| 13 030 0025 | 25 |
| 13 030 0032 | 32 |
| 13 030 0040 | 40 |
| 13 030 0050 | 50 |
| 13 030 0063 | 63 |

## VANNE A VOLANT



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 040 2012 | 20 |
| 13 040 0025 | 25 |
| 13 040 0032 | 32 |
| 13 040 0040 | 40 |
| 13 040 0050 | 50 |
| 13 040 0063 | 63 |

## BOUCHON



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 001 0020 | 20 |
| 13 001 0025 | 25 |
| 13 001 0032 | 32 |
| 13 001 0040 | 40 |
| 13 001 0050 | 50 |
| 13 001 0063 | 63 |

## COUDE FILETE FEMELLE



| RÉFÉRENCE   | Ø         |
|-------------|-----------|
| 13 190 2012 | 20 X 1/2" |
| 13 190 2034 | 20 X 3/4" |
| 13 190 2512 | 25 X 1/2" |
| 13 190 3234 | 32 X 3/4" |
| 13 190 3210 | 32 X 1"   |

## TE FILETE FEMELLE



| RÉFÉRENCE   | Ø           |
|-------------|-------------|
| 13 045 0020 | 20 X 1/2"   |
| 13 045 0025 | 20 X 3/4"   |
| 13 045 0032 | 25 X 1/2"   |
| 13 045 0040 | 32 X 3/4"   |
| 13 045 0050 | 32 X 1"     |
| 13 045 0063 | 40 X 1-1/4" |
| 13 045 0063 | 50 X 1-1/2" |
| 13 045 0063 | 63 X 2"     |



# RACCORDS PP-R



Gamme Bâtiment

RACCORDS PP-R - SANIFIX™

## TE CROIX



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 170 0200 | 20 |
| 13 170 0250 | 25 |
| 13 170 0320 | 32 |

## COURBE DE CROIX



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 002 0120 | 20 |
| 13 002 0125 | 25 |
| 13 002 0132 | 32 |

## RACCORD FILETE FEMELLE



| RÉFÉRENCE   | Ø           |
|-------------|-------------|
| 13 110 2012 | 20 X 1/2"   |
| 13 110 2512 | 25 X 1/2"   |
| 13 110 2034 | 20 X 3/4"   |
| 13 110 3234 | 32 X 3/4"   |
| 13 110 3210 | 32 X 1"     |
| 13 110 4014 | 40 X 1-1/4" |
| 13 110 5014 | 50 X 1-1/4" |
| 13 110 6320 | 63 X 2"     |

## MANCHON REDUIT



| RÉFÉRENCE   | Ø       |
|-------------|---------|
| 13 010 2520 | 25 X 20 |
| 13 010 3220 | 32 X 20 |
| 13 010 3225 | 32 X 25 |
| 13 010 4020 | 40 X 20 |
| 13 010 4025 | 40 X 25 |
| 13 010 4032 | 40 X 32 |
| 13 010 5040 | 50 X 40 |
| 13 010 6340 | 63 X 40 |
| 13 010 6350 | 63 X 50 |

## COUDE APPLIQUE MALE



| RÉFÉRENCE   | Ø         |
|-------------|-----------|
| 13 191 2012 | 20 X 1/2" |
| 13 191 2034 | 20 X 3/4" |
| 13 191 2512 | 25 X 1/2" |

## COUDE APPLIQUE FEMELLE



| RÉFÉRENCE   | Ø         |
|-------------|-----------|
| 13 192 2012 | 20 X 1/2" |
| 13 192 2034 | 20 X 3/4" |
| 13 191 2512 | 25 X 1/2" |

## RACCORD FILETE FEMELLE



| RÉFÉRENCE   | Ø           |
|-------------|-------------|
| 13 100 2012 | 20 X 1/2"   |
| 13 100 3210 | 31 X 1"     |
| 13 100 4014 | 40 X 1-1/4" |
| 13 100 6320 | 63 X 2"     |

## ROBINET



| RÉFÉRENCE   | Ø  |
|-------------|----|
| 13 041 0020 | 20 |
| 13 041 0025 | 25 |
| 13 041 0032 | 32 |



Gamme Bâtiment

TUBES PEX - BARPEX™

# Tubes PEX & Tubes Anneles



Barrière Anti Oxygène

Adhésif

PEX-B

**CONFORME À LA NORME :**  
**ISO 15875-2**



Réf : 17/154.5/706

BARPEX™



## DESIGNATION

- » Le tube réticulé **SPLAST PEX** est fabriqué, sous la marque **BARPEX**, conformément aux normes internationales.
- » Le tube PEX est à base de polyéthylène HD greffé au silane de couleur ocre.
- » La réticulation est une réaction chimique qui se passe au moment de la polymérisation du tube et qui permet d'en accroître la rigidité et solidité.
- » Cette réaction chimique se fait à une température de 85°C dure 6 à 8h.
- » La coloration lui confère une parfaite opacité qui entrave le phénomène d'accroissement des algues à l'intérieur du tube.



## MARQUAGE

- ❖ Norme de référence : NM ISO 15875-2
- ❖ Nom ou sigle du fabricant: SPLAST, BARPEX
- ❖ Composition du tube: PEX
- ❖ Diamètre nominale & épaisseur de paroi nominale: Ex : 16x2.0
- ❖ Identification du lot de fabrication: Ex : lot n° 109 date 01.05.2014



Tube PEX en couronne

## GAMME DE PRODUIT:

\*Épaisseur en mm

| Ø  | EPAISSEUR | RÉFÉRENCE   | LONGUEUR |
|----|-----------|-------------|----------|
| 16 | 2.0       | 10 010 1620 | 100 ml   |
| 20 | 2.0       | 10 010 2020 | 100 ml   |
| 25 | 2.3       | 10 010 2523 | 50 ml    |



Tube PEX en chauffage



Tube PEX en sanitaire

## CARACTERISTIQUES:

- Il est fourni en rouleau et offre une certaine souplesse.
- Il est utilisé pour des réseaux tant sanitaires que chauffage.
- Il est synthétique et utilisé pour des réseaux de distribution d'eau chaude et froide
- Il est utilisé pour des réseaux de distribution d'eau chaude et froide selon le système du collecteur duquel partent les tuyaux souples vers le point d'arrivée d'eau.

## CARACTERISTIQUES:

### Barpex

|                                 |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| Diamètre extérieur              | mm  | 16  | 20     | 25  |
| Epaisseur                       | mm  | 2.0 | 2.0    | 2.3 |
| Température en régime normal    | °C  |     | 0 - 95 |     |
| Température en pointe           | °C  |     | 110    |     |
| Pression max. de service à 95°C | bar |     | 10     |     |
| Taux de gel                     | %   |     | >65    |     |
| Retrait                         | %   |     | <3     |     |
| Opacité                         | %   |     | <0,2   |     |
| Taux de réticulation            | %   |     | >65    |     |

Pour garantir sa qualité, le tube PEX SANIFIX est soumis à des contrôles sévères à des test homologués répondants aux normes en vigueur.

Ces derniers sont systématiquement réalisés dans notre laboratoire interne en utilisant les dernières technologie.


Ces mêmes tests sont périodiquement renouvelés au sein de LPEE.

## DOMAINES D'UTILISATION:

**Les tubes PEX-b BARPEX sont essentiellement utilisés dans les applications suivantes:**

### SANITAIRE

Alimentation en eau chaude et froide sanitaires 20°C / 10 bars

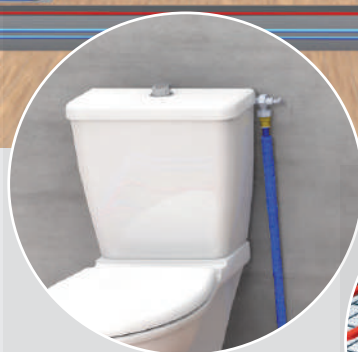


### CHAUFFAGE

Radiateurs haute température / 06 bars



### SOL CHAUFFANT

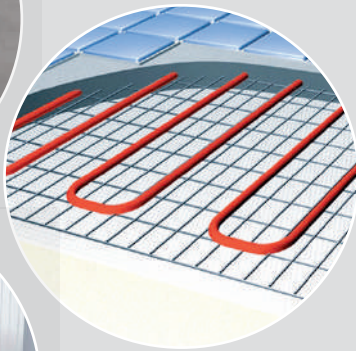



## DESIGNATION

- » Les tubes annelés en PE SANIFIX sont destinés à la protection des conduites d'eau chaude et d'eau froide en montage apparent ou encastré.
- » La gaine annelée ondulée en polyéthylène est un produit peu coûteux permettant d'organiser et de protéger.
- » C'est l'indicateur de la nature de la canalisation (conduit rouge pour eau chaude) dans les murs (cloisons) et les voiles.



## GAMME DE PRODUITS

### GAINE BLEU




| Ø  | RÉFÉRENCE   | LONGUEUR |
|----|-------------|----------|
| 25 | 10 001 0225 | 50 m     |
| 32 | 10 001 0225 | 50 m     |

### GAINE ROUGE




| Ø  | RÉFÉRENCE   | LONGUEUR |
|----|-------------|----------|
| 25 | 10 001 0225 | 50 m     |
| 32 | 10 001 0225 | 50 m     |

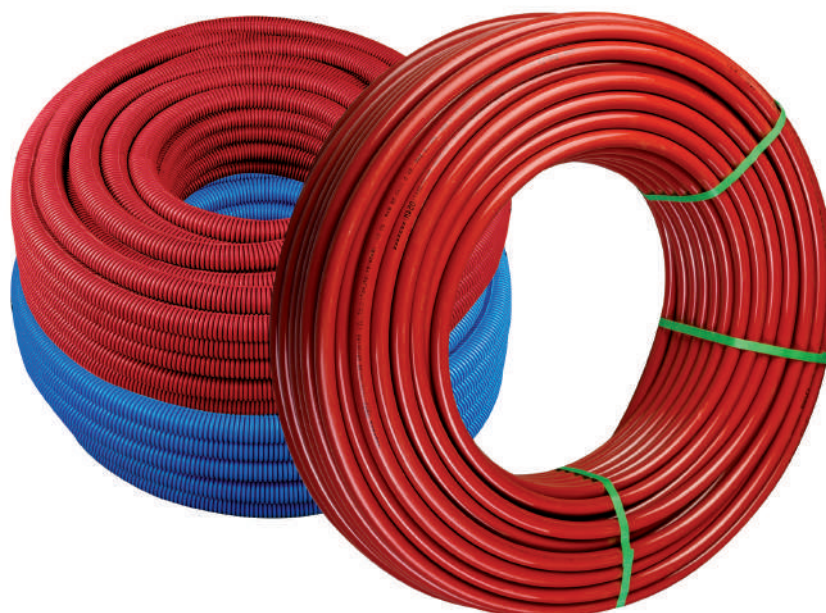



## POLYÉTHYLÈNE À HAUTE DENSITÉ

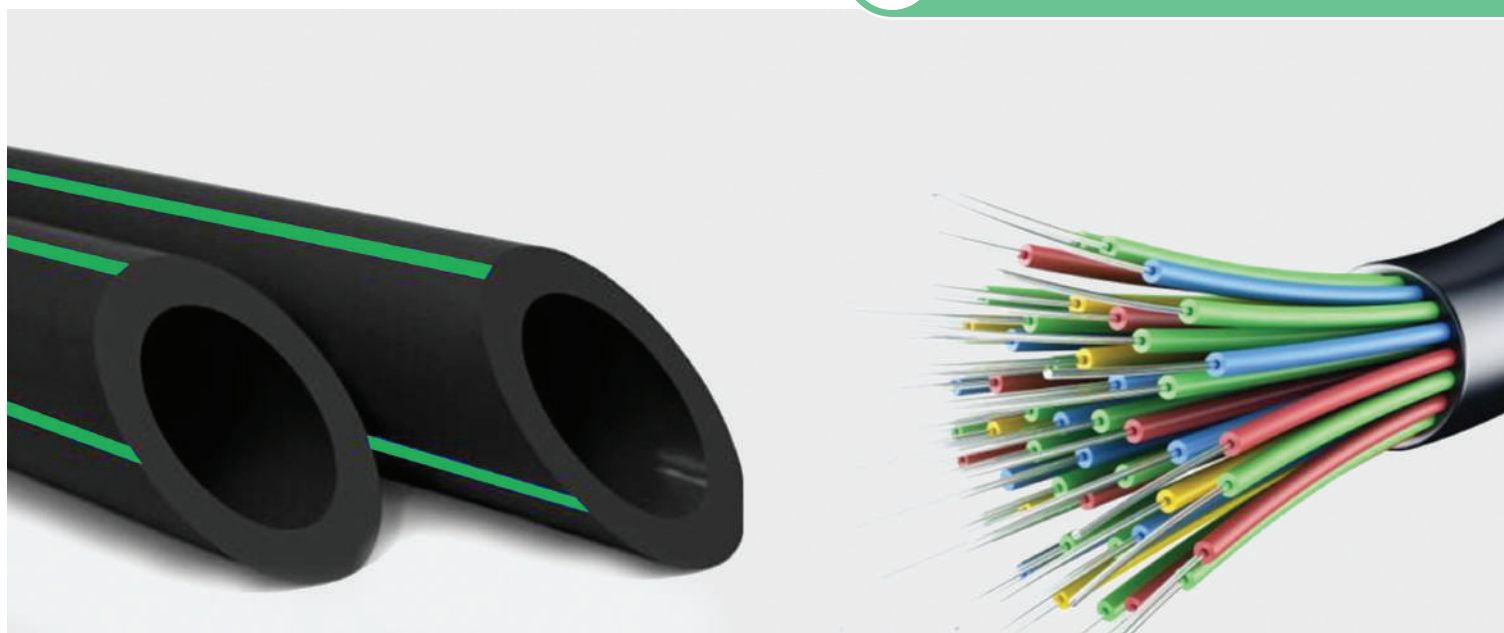

## Description



Les tubes PEHD Télécom en polyéthylène à haute densité, de couleur noire avec un repérage spécifique par bandes vertes (ou autres sur demandes), sont fabriqués en stricte conformité à la norme NF T 54-072. Ils sont livrés en couronne de 50 ou 100m. Pour d'autres longueurs, veuillez nous consulter.

### GAMME DE PRODUITS:


| SDR11:PN10  |    |
|-------------|----|
| RÉFÉRENCE   | Ø  |
| 10 110 0032 | 32 |
| 10 110 0040 | 40 |
| 10 110 0050 | 50 |
| 10 110 0063 | 63 |
| 10 110 0075 | 75 |
| 10 110 0090 | 90 |

### AVANTAGES:

- Bonne tenue aux chocs.
- Résistance à la fissuration
- Stabilité au vieillissement
- Stabilité dimensionnelle

### APPLICATION:

- Tubes PEHD utilisés comme gaine pour les réseaux de télécommunication.
- Utilisé comme gaine de protection des réseaux électriques ou en fibre optique posés par tirage ou portage. Installé en enterré ou dans des caniveaux.

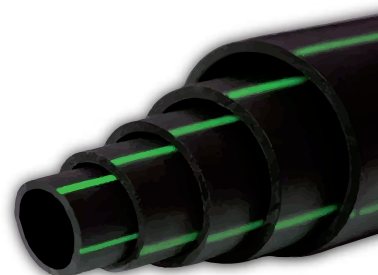





# SOLUTIONS AGRICULTURE

TUBES PEHD &  
RACCORDS (PP)

TUBES  
PVC PRESSION

TUBES  
PVC FORAGE

TUBES  
GOUTTE A GOUTTE





## TUBES PEHD & RACCORDS (PP)

Gamme Bâtiment

**TUBES PEHD & RACCORDS  
SANIFIX™**

**NORME NM ISO 12201-2+A12014**



DISTRIBTION D'EAU



IRRIGATION



**QUALITÉ CERTIFIÉE:**



SANIFIX™




## Description:

Tubes **SPLAST SANIFIX** en polyéthylène *PE80* ou *PE100*, de couleur noire avec repérage spécifique par bandes bleues, sont fabriqués en stricte conformité à la norme **NM ISO 12201-2+A12014** délivrée par **LPEE**, sous N° 18/154.5/479-1. Ils sont livrés en couronne de 50 ou 100m.

## Avantages:

- Qualité hydraulique maximum par sa paroi lisse.
- Résistance à la corrosion et à l'abrasion.
- Inertie chimique et électrolytique.
- Etanchéité des réseaux.
- Grande résistance mécanique.
- Peu sensible aux mouvements de terrain.
- Tenue aux coups de béliet.
- Nombre de raccords limité grâce à sa flexibilité.

## RESEAU DE BRANCHEMENT AEP

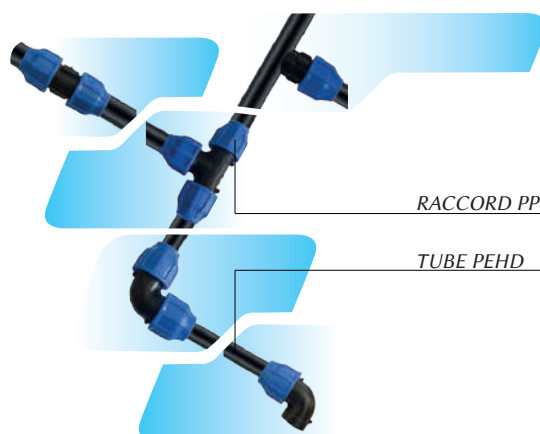

### < TUBES PEHD EAU

Tubes en polyéthylène de couleur noire avec bandes co-extrudées de couleur bleue pour réseaux d'adduction d'Eau.

## GAMME DE PRODUIT:

\* Sur commande

| SDR2/PN06   |      |
|-------------|------|
| RÉFÉRENCE   | Ø    |
| 11 006 0020 | 20   |
| 11 006 0025 | 25   |
| 11 006 0032 | 32   |
| 11 006 0040 | 40   |
| 11 006 0050 | 50   |
| 11 006 0063 | 63   |
| 11 006 0075 | 75   |
| 11 006 009  | 90   |
| 11 006 0110 | *110 |

| SDR13,6/PN10 |      |
|--------------|------|
| RÉFÉRENCE    | Ø    |
| 11 010 0020  | 20   |
| 11 010 0025  | 25   |
| 11 010 0032  | 32   |
| 11 010 0040  | 40   |
| 11 010 0050  | 50   |
| 11 010 0063  | 63   |
| 11 010 0075  | 75   |
| 11 010 009   | 90   |
| 11 010 0110  | *110 |

| SDR11/PN16  |      |
|-------------|------|
| RÉFÉRENCE   | Ø    |
| 11 016 0020 | 20   |
| 11 016 0025 | 25   |
| 11 016 0032 | 32   |
| 11 016 0040 | 40   |
| 11 016 0050 | 50   |
| 11 016 0063 | 63   |
| 11 016 0075 | 75   |
| 11 016 009  | 90   |
| 11 016 0110 | *110 |



## RACCORDS EN POLYPROPYLENE (PP)

Gamme Agriculture

ACCESSOIRES PP SANIFIX™

### Description:



Raccords en PP pour canalisation en PEHD sous pression.

Installation facile et aisée. La jonction est réalisée par la compression d'une bague de joint torique sur la paroi extérieure de tube en PEHD, conférant ainsi à l'assemblage une parfaite étanchéité.

### Domaines d'application:

Distribution d'eau, irrigation, industrie...

### Diamètre nominale (dn):



Diamètre extérieur nominal du tube en PEHD qui peut être assemblé au raccord.

### Dimensions:

Du Ø 20 mm au Ø 90 mm.

### Pression de service (à 20°C):

Ø 20 mm - Ø 63 mm : PN 16 [ Raccords filetés PN 10 ]

Ø 75 mm - Ø 90 mm : PN 10



### Gamme de produit:

SANIFIX™



#### MANCHON PP Mâle

RÉFÉRENCE

Ø

|             |             |
|-------------|-------------|
| 13 210 2012 | 20 X 1/2"   |
| 13 210 2534 | 25 X 3/4"   |
| 13 210 3210 | 32 X 1"     |
| 13 210 4014 | 40 X 1-1/4" |
| 13 210 5012 | 50 X 1-1/2" |
| 13 210 6320 | 63 X 2"     |
| 13 210 7512 | 75 X 2-1/2" |
| 13 210 9030 | 90 X 3"     |



#### COUDE PP à 90° Femelle

RÉFÉRENCE

Ø

|             |         |
|-------------|---------|
| 13 290 0020 | 20 X 20 |
| 13 290 0025 | 25 X 25 |
| 13 290 0032 | 32 X 32 |
| 13 290 0040 | 40 X 40 |
| 13 290 0050 | 50 X 50 |
| 13 290 0063 | 63 X 63 |
| 13 290 0075 | 75 X 75 |
| 13 290 0090 | 90 X 90 |





# RACCORDS EN POLYPROPYLENE (PP)

Gamme Agriculture

ACCESSOIRES PP SANIFIX™

|                                                                                  | RÉFÉRENCE   | Ø           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>COUDE PP à 90° Mâle</b>                                                       |             |             |
|  | 13 291 2012 | 20 X 1/2"   |
|                                                                                  | 13 291 2534 | 25 X 3/4"   |
|                                                                                  | 13 291 3210 | 32 X 1"     |
|                                                                                  | 13 291 4014 | 40 X 1-1/4" |
|                                                                                  | 13 291 5012 | 50 X 1-1/2" |
|                                                                                  | 13 291 6320 | 63 X 2"     |

|                                                                                   | RÉFÉRENCE   | Ø           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>MANCHON PP Femelle</b>                                                         |             |             |
|  | 13 200 2012 | 20 X 1/2"   |
|                                                                                   | 13 200 2534 | 25 X 3/4"   |
|                                                                                   | 13 200 3210 | 32 X 1"     |
|                                                                                   | 13 200 4014 | 40 X 1-1/4" |
|                                                                                   | 13 200 5012 | 50 X 1-1/2" |
|                                                                                   | 13 200 6320 | 63 X 2"     |
|                                                                                   | 13 200 7512 | 75 X 2-1/2" |

|                                                                                    | RÉFÉRENCE   | Ø       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>MANCHON EGAL</b>                                                                |             |         |
|  | 13 210 0020 | 20 X 20 |
|                                                                                    | 13 210 0025 | 25 X 25 |
|                                                                                    | 13 210 0032 | 32 X 32 |
|                                                                                    | 13 210 0040 | 40 X 40 |
|                                                                                    | 13 210 0050 | 50 X 50 |
|                                                                                    | 13 210 0063 | 63 X 63 |
|                                                                                    | 13 210 0075 | 75 X 75 |
|                                                                                    | 13 290 0090 | 90 X 90 |

INSTALLATION  
facile et aisée



|                                                                                    | RÉFÉRENCE   | Ø           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>COUDE PP à 90° Femelle</b>                                                      |             |             |
|  | 13 292 2012 | 20 X 1/2"   |
|                                                                                    | 13 292 2534 | 25 X 3/4"   |
|                                                                                    | 13 292 3210 | 32 X 1"     |
|                                                                                    | 13 292 4014 | 40 X 1-1/4" |
|                                                                                    | 13 292 5012 | 50 X 1-1/2" |
|                                                                                    | 13 292 6320 | 63 X 2"     |

|                                                                                     | RÉFÉRENCE   | Ø            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>TE FILETE</b>                                                                    |             |              |
|  | 13 232 2012 | 20X1/2"X20   |
|                                                                                     | 13 232 2534 | 25X3/4"X25   |
|                                                                                     | 13 232 3210 | 32X1"X32     |
|                                                                                     | 13 290 4014 | 40X1-1/4"X40 |
|                                                                                     | 13 290 5012 | 50X1-1/2"X50 |
|                                                                                     | 13 290 6320 | 63X2"X63     |

|                                                                                      | RÉFÉRENCE   | Ø       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>TE EGAL</b>                                                                       |             |         |
|  | 13 230 0020 | 20 X 20 |
|                                                                                      | 13 230 0025 | 25 X 25 |
|                                                                                      | 13 230 0032 | 32 X 32 |
|                                                                                      | 13 230 0040 | 40 X 40 |
|                                                                                      | 13 230 0050 | 50 X 50 |
|                                                                                      | 13 230 0063 | 63 X 63 |
|                                                                                      | 13 230 0075 | 63 X 63 |
|                                                                                      | 13 230 0090 | 90 X 90 |

|                                                                                      | RÉFÉRENCE   | Ø           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>COLLIER DE PRISE</b>                                                              |             |             |
|  | 13 205 4012 | 40 X 1/2"   |
|                                                                                      | 13 205 4034 | 40 X 3/4"   |
|                                                                                      | 13 205 4010 | 40 X 1"     |
|                                                                                      | 13 205 5012 | 50 X 1/2"   |
|                                                                                      | 13 205 5034 | 50 X 3/4"   |
|                                                                                      | 13 205 5010 | 50 X 1"     |
|                                                                                      | 13 205 6334 | 63 X 3/4"   |
|                                                                                      | 13 205 6310 | 63 X 1"     |
|                                                                                      | 13 205 6314 | 63 X 1-1/4" |
|                                                                                      | 13 205 6312 | 63 X 1-1/2" |



## TUBES PVC PRESSION / FORAGE

Gamme Agriculture

PVC PRESSION / FORAGE

PVC FORAGE

# SPLAST

propose les meilleures solutions pour l'adduction d'eau et le forage

PVC PRESSION

Produits Conforme aux normes:

المملكة المغربية  
Royaume du Maroc



وزارة الفلاحة والصيد البحري  
والتنمية القروية والمياه والغابات

BULLETIN D'ESSAIS  
N° 1167-TT-0260-02-18





# TUBES PVC PRESSION

Gamme Agriculture

TUBRS PVC PRESSION-SANIFIX™

## CARACTERISTIQUES:

- **CORROSION** : Le tube PVC pression reste insensible à toutes formes de corrosion.
- **ABRASION** : excellente résistance à l'abrasion comparée aux autres matériaux traditionnels.
- **ETANCHEITE** : parfaite étanchéité des réseaux grâce au système d'assemblage par collage ou par joint d'étanchéité.
- **TENUE AUX COUPS DE BELLIER** : les coups de béliers sont réduits grâce à la faible vitesse de propagation de l'onde (1/3 moins rapides que pour les matériaux métalliques).
- **HYDRAULICITE** : excellent coefficient hydraulique ( $k=0,01\text{mm}$ ), d'où pertes de charges négligeables et coût de pompage réduit.
- **MISE EN OEUVRE** : légèreté spectaculaire, en fait un tuyau très facile à poser.
- **ALIMENTARITE** : aucune influence sur la qualité de l'eau potable, pas d'altération sur la composition de l'eau.



### DESCRIPTION:

Tubes pour les systèmes de canalisation d'adduction d'eau potable conduites principales et branchements. Transport de l'eau en aérien, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. Transport de liquides sous pression (eaux brutes, eaux thermales, liquides industriels)

## MARQUAGE

- ❖ Norme de référence: NM ISO 1452-2
- ❖ Nom ou sigle du fabricant: SPLAST, SANIFIX
- ❖ Composition du tube: PVC-U
- ❖ Diamètre nominale & épaisseur de paroi nominale: 32x2.4 PN16
- ❖ Identification du lot de fabrications: Ex: lot n°100 date 02.02.2018
- ❖ Bulletin d'essai N° 1167 -TT-0260-02-18

## APPLICATION:

- Adduction d'eau potable, réseaux publics, privés ou industriels.
- Refoulement de réseaux d'assainissement.
- Assainissement sous pression.
- Transport sous pression des liquides alimentaires ou industriels.
- Réseaux d'irrigation enterrés.

## GAMME DE PRODUIT:

\*PVC-U à joint est disponible de diam 63 jusqu'au diam 200

| Ø   | PN6 | CODE        | LONGUEUR |
|-----|-----|-------------|----------|
| 32  | -   | 12 006 0032 | 6 ml     |
| 40  | 1.5 | 12 006 0040 | 6 ml     |
| 50  | 1.6 | 12 006 0040 | 6 ml     |
| 63  | 2.0 | 12 006 0050 | 6 ml     |
| 75  | 2.3 | 12 006 0075 | 6 ml     |
| 90  | 2.8 | 12 006 0090 | 6 ml     |
| 110 | 2.7 | 12 006 0110 | 6 ml     |
| 125 | 3.1 | 12 006 0125 | 6 ml     |
| 140 | 3.5 | 12 006 0140 | 6 ml     |
| 160 | 4.0 | 12 006 0160 | 6 ml     |
| 200 | 4.9 | 12 006 0200 | 6 ml     |

| Ø   | PN10 | CODE        | LONGUEUR |
|-----|------|-------------|----------|
| 32  | 1.6  | 12 010 0032 | 6 ml     |
| 40  | 1.9  | 12 010 0040 | 6 ml     |
| 50  | 2.4  | 12 010 0040 | 6 ml     |
| 63  | 3.0  | 12 010 0050 | 6 ml     |
| 75  | 3.6  | 12 010 0075 | 6 ml     |
| 90  | 4.3  | 12 010 0090 | 6 ml     |
| 110 | 4.2  | 12 010 0110 | 6 ml     |
| 125 | 4.8  | 12 010 0125 | 6 ml     |
| 140 | 5.4  | 12 010 0140 | 6 ml     |
| 160 | 6.2  | 12 010 0160 | 6 ml     |
| 200 | 7.7  | 12 010 0200 | 6 ml     |

| Ø   | PN16 | CODE        | LONGUEUR |
|-----|------|-------------|----------|
| 32  | 2.4  | 12 016 0032 | 6 ml     |
| 40  | 3.0  | 12 016 0040 | 6 ml     |
| 50  | 3.7  | 12 016 0040 | 6 ml     |
| 63  | 4.7  | 12 016 0050 | 6 ml     |
| 75  | 5.6  | 12 016 0075 | 6 ml     |
| 90  | 6.7  | 12 016 0090 | 6 ml     |
| 110 | 6.6  | 12 016 0110 | 6 ml     |
| 125 | 7.4  | 12 016 0125 | 6 ml     |
| 140 | 8.3  | 12 016 0140 | 6 ml     |
| 160 | 9.5  | 12 016 0160 | 6 ml     |
| 200 | 11.9 | 12 016 0200 | 6 ml     |



## Description:

Les tubes PVC forage SPLAST sont fabriqués avec une matière première (polychlorure de vinyle) sélectionnée, anti-corrosive et qui donne un tuyau extrêmement résistant.

## CARACTERISTIQUES:CARACTERISTIQUES:

- **CORROSION** : L'inertie chimique des tubes et crépines en PVC leur confère une insensibilité à toute forme de corrosion.
- **RESISTANCE MECANIQUE** : Résistance mécanique et rigidité pour répondre aux charges d'usage spécifique lors de la mise en place et de la pression du sol.
- **ALIMENTARITE** : ses qualités alimentaires et hydrauliques sont appréciées par rapport à d'autres matériaux pour la construction des puits de forage.

## MARQUAGE

- ❖ **Norme de référence:** NM ISO 1452-2
- ❖ **Nom ou sigle du fabricant:** SPLAST, SANIFIX
- ❖ **Composition du tube:** PVC-FORAGE
- ❖ **Diamètre nominale & épaisseur de paroi nominale:** 32x2.4 PN16
- ❖ **Identification du lot de fabrications:** Ex: lot n°100 date 01.05.2014



## Application:

- ▶ Tubage provisoire de forage
- ▶ Tubage définitif de forage en tubes pleins et crépinés pour des profondeurs



## GAMME DE PRODUITS:

\*Epaisseur en mm

| Ø   | EPAISSEUR | RÉFÉRENCE   | LONGUEUR |
|-----|-----------|-------------|----------|
| 125 | 3.7       | 12 016 0125 | 6        |
| 140 | 3.7       | 12 016 0140 | 6        |
| 160 | 3.7       | 12 016 0160 | 6        |
| 200 | 3.9       | 12 016 0200 | 6        |
| 250 | 4.9       | 12 013 0250 | 6        |

SANIFIX™

Les tubes PVC SPLAST Forage sont disponibles du DN125 au DN 250, en longueur de 6 mètres, sont à bout lisse. Autres DN sur demande.







# TUBES GOUTTE A GOUTTE

Gamme Agriculture

TUBES GOUTTE A GOUTTE-SANIFIX™



## DESIGNATION

Le tube **PE SPLAST GOUTTE A GOUTTE** est adapté à des conditions de volume d'eau, de débit et de pression limités. Le système permet d'économiser de l'eau par rapport à de l'aspersion si son pilotage est maîtrisé.



## CARACTERISTIQUES

- ❖ L'absence de mouillage du végétal.
- ❖ La meilleur valorisation de l'eau si le pilotage est maîtrisé.
- ❖ La fem-irrigation facilitée.
- ❖ Une adaptation aux conditions ventées.
- ❖ L'automatisation possible et même conseillée.



## GAMME DE PRODUITS

**SPLAST** a travaillé pour rester en phase avec le domaine agricole en produisant des tubes d'irrigation goutte à goutte de haute qualité. Ils se caractérisent avec les spécifications techniques suivants:

| Ø     | EPAISSEUR | RÉFÉRENCE   | LONGUEUR |
|-------|-----------|-------------|----------|
| 13/16 | 1.2       | 11 001 1316 | 300      |
| 17/20 | 1.2       | 11 001 1720 | 300      |
| 22/25 | 1.2       | 11 001 2225 | 300      |