

Matériel de Manutention

NOS PRODUITS

NOBLELIFT

We promise, we deliver







CHARIOTS ÉLÉVATEURS À CONTRE POIDS

Li-ion



FE4P16-20Q	
Capacité	1600-2000 kg
Batterie	Lithium (ou Batterie)
Type de roue	4 roues motrices avant
Application	Intensité Faible / Moyenne Utilisation extérieure limitée

Li-ion



FE4P25-28Q	
Capacité	2500-2800 kg
Batterie	Lithium
Type de roue	4 roues motrices avant
Application	Haute Intensité / Convient pour une application en extérieur

Li-ion



FE4P30-35Q	
Capacité	3000-3500 kg
Batterie	Lithium
Type de roue	4 roues motrices avant
Application	Haute Intensité / Convient pour une application en extérieur



FE4P16-25N	
Capacité	1600-2500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type de roue	4 roues motrices avant
Application	Haute Intensité / Compact Utilisation extérieure limitée



FE4P30-35N	
Capacité	3000-3500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type de roue	4 roues motrices avant
Application	Haute Intensité / Compact Utilisation extérieure limitée



FE4P40-50N	
Capacité	4000-5000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type de roue	4 roues motrices avant
Application	Haute Intensité Utilisation extérieure limitée



FE3R08-12N	
Capacité	800-1200 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type de roue	3 roues motrices arrière
Application	Faible / Moyenne intensité Utilisation Intérieur Seulement



FE3R16NC	
Capacité	1600 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type de roue	3 roues motrices arrière
Application	Intensité moyenne et compacte Utilisation extérieure limitée



	FE3D16-20N
Capacité	1600-2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type de roue	Double traction 3 roues motrices avant
Application	Haute Intensité et Compact Utilisation limitée à l'extérieur



	FE2RT18-25
Capacité	1800-2500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type de roue	2 roues motrices
Application	Application sur terrain difficile

CHARIOTS ÉLÉVATEURS DIESEL



	FD4P25N
Capacité	2500 kg
Marque moteur	Mitsubishi /LS
Type de roue	4 roues
Application	Industriel



	FB2RT / FD4RT25-35
Capacité	2500-3500 kg
Marque moteur	Mitsubishi /LS
Type de roue	2 roues / 4 roues motrices
Application	Application sur terrain difficile



CHARIOTS À MAT RÉTRACTABLE & VNA



RT16LI	
Capacité	1600 kg
Batterie	Lithium
Max. hauteur de levage	9500 mm
Application	Haute intensité et compact Meilleure observation et ergonomie



RT16-20B	
Capacité	1600-2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Max. hauteur de levage	9500 mm
Application	Retractable Hydraulique à commande manuelle



RT16-20Pro/20PH	
Capacité	1600-2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Max. hauteur de levage	9500/12500 mm
Application	Haute Intensité Contrôle du bout des doigts



OPX15	
Capacité	1500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Max. hauteur de levage	9500 mm
Application	Haute Intensité Application pour allée étroite (VNA)



OPH 01E/01	
Capacité	135+100+150 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage / plateforme	3000 mm
Application	Préparation de colis du niveau intermédiaire Single Drive / Double Drive



OPL25H	
Capacité	2500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage / plateforme	En option : man-up 800 mm
Application	Préparation de commandes à bas niveau Vitesse et efficacité élevées



NOBLELIFT

NOBLELIFT

7

10

20P

NOBLELIFT

TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES



PTE18L	
Capacité	1800 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Application	Entreposage, quais de chargement industrie légère



PT16/20/25L	
Capacité	1600/2000/2500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Application	Entreposage, quais de chargement Fonctionnement multi-shift



PTE15/20Q	
Capacité	1500/2000 kg
Batterie	Lithium
Application	Commerce de détail, entreposage, Industrie Légère



PTE12/15/20N	
Capacité	1200/1500/2000 kg
Batterie	Lithium
Application	Commerce de détail, entreposage



PT20Li	
Capacité	2000 kg
Batterie	Lithium
Application	Entreposage, quais de chargement location, opération multi-shift, grande vitesse et taille compacte



PT2000	
Capacité	2000/2500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Application	Entreposage Opération multi-shift Grande vitesse



PT20/25/30H	
Capacité	2000/2500/3000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Application	Entreposage, logistique et distribution Opération multi-shift Grande vitesse



PT27/36R	
Capacité	2700/3600 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Application	Entreposage, industrie Grande vitesse et charges lourdes

TRANSPALETTES MANUELS



Standard	AC/DF 20/25/30
Capacité	2000-3000 kg



Taille spéciale	ACE20/ACL20/35
Capacité	2000-3500 kg



Anti-corrosion	ACS/ACZ 20H/L
Capacité	2000 kg



Indication du poids	CBK50
Capacité	5000 kg



Pesage précis	HPT20S
Capacité	2000 kg



Pesage précis	SAC20
Capacité	2000 kg



Levage manuel	ACK10/15M
Capacité	1000/1500 kg



Levage électrique	ACK10/15E
Capacité	1000/1500 kg

EQUIPEMENT INDUSTRIEL



Table élévatrice	TF/TFD
Capacité	150-1000 kg



Plateforme	NIW/MTF
Capacité	500-3000 kg




Empoigneurs	PS & EPS
Capacité	400 kg



Manipulateur sur for	NDA450
Capacité	450 kg



Chariot	MT
Capacité	100-350 kg

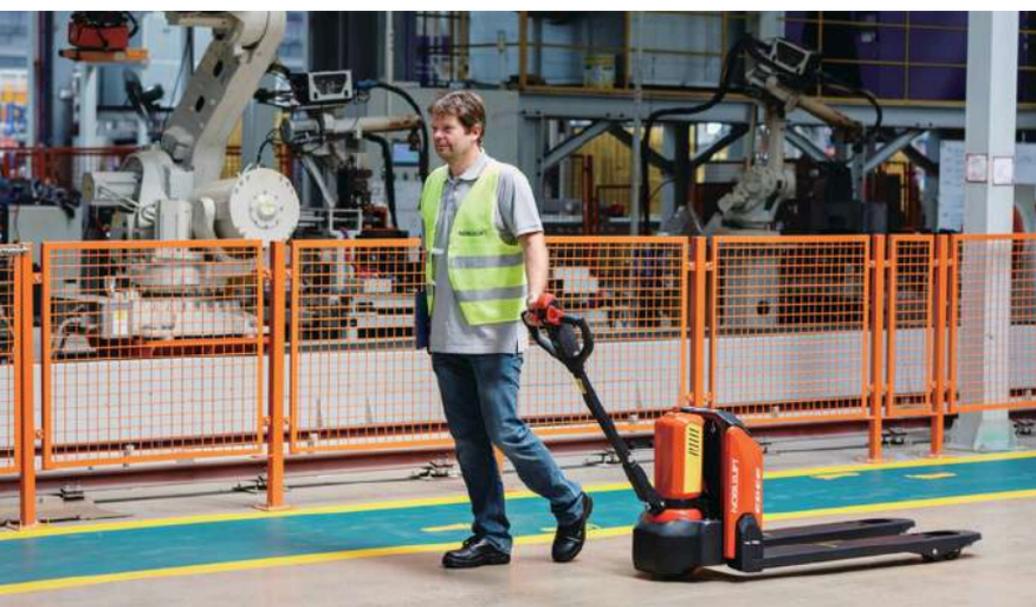

GERBEURS À LONGERONS ENCADRANTS



PSE10MSL/10LSL	
Capacité	1000 kg
Batterie	Batterie
Hauteur de levage	1600-3600 mm
Application	Commerce de détail, entreposage, industrie légère Substitution aux solutions manuelles et semi-électriques



PSE12B/N SL	
Capacité	1200 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1600-3600 mm
Application	Commerce de détail, entreposage, industrie légère Substitution aux solutions manuelles et semi-électriques



PSE12/16/18TSL	
Capacité	1200/1600/1800 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	2900-5300 mm
Application	Commerce de détail, entreposage et industrie Haute performance Adapté aux opérations multi-shift

GERBEURS À CONTRE POIDS



PS12/16/18CB	
Capacité	1200/1600/1800 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1600-4500 mm
Application	Gerbeur à haute vitesse à contrepoids Adapté pour l'industrie et la fabrication Travailler avec des palettes fermées



PS13/15RM	
Capacité	1300/1500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1200-4800 mm
Application	Gerbeur à mât adapté à l'entreposage Utilisation industrielle et manufacturière et travailler avec des palettes fermées



PS14RP	
Capacité	1400 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	2900-5500 mm
Application	Gerbeur à pantographe adapté à une utilisation en entreposage, industrielle et manufacturière. Travail avec des palettes fermées

GERBEURS À DOUBLE LÈVÉE



PSE12B0/ND	
Capacité	1200 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1600-3600 mm
Application	Commerce de détail, entreposage, industrie légère Transport de palettes doubles Surmonter les rampes courtes



PS12/16D1	
Capacité	1200/1600 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	2900-4600 mm
Application	Commerce de détail, entreposage et industrie Adapté aux opérations multi-shift Transport de deux palettes, surmonter les rampes courtes



PS16D1	
Capacité	1600 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	2900-4600 mm
Application	Commerce de détail, entreposage et industrie Adapté aux opérations multi-shift, haute vitesse Transport de deux palettes, surmonter les rampes courtes

TRANSPALETTE MANUEL À DOUBLE LÈVÉE



PT201	
Capacité	2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	800 mm
Application	Industrie et fabrication Convient pour la mise en service et adapté aux opérations multi-shift Peut être utilisé comme table de travail



PT20D	
Capacité	2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1400/1800/2300 mm
Application	Logistique et distribution Industrie et fabrication Transport de palettes doubles

GERBEURS ELECTRIQUES LONGERONS STANDARTS



Li-ion

PSE120/N	
Capacité	1200 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1600-3000 mm
Application	Commerce de détail, entreposage, industrie légère, substituts aux solutions manutention et semi-électriques



Li-ion

PSE120/NM	
Capacité	1200 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1600-3000 mm
Application	Conception mono-tilt pour la préparation de commandes, travail à deux des escaliers. Peut être utilisé comme table de travail.



Li-ion

ECL150/N	
Capacité	1500 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	1000-3000 mm
Application	Commerce de détail, entreposage, industrie légère pour charges lourdes, Performances de conduite élevées.



PS17/16/20L	
Capacité	1200/1600/2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	3000-4000/3000-5500 mm
Application	Entreposage, industrie et fabrication, Haute performance, Fonctionnement multi-shift.



PS12/16/20N	
Capacité	1200/1600/2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	2900-4600/2900-5500 mm
Application	Entreposage, industrie et fabrication, Haute performance, Haute vitesse, Fonctionnement multi-shift.



PS16/20NW	
Capacité	1600/2000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de levage	2900-4600 mm
Application	Entreposage, industriel et fabrication, haute vitesse, Haute performance, fonctionnement multi-shift, Meilleure ergonomie pour les conditions de sol.



TRACTEUR À REMORQUE & NACELLES



Li-ion

TE10LI	
Capacité	1000 kg
Batterie	Lithium
Type	Walkie
Application	Commerce de Détail, Industrie Légère Utilisation limitée à l'extérieur



T30/60Q	
Capacité	3000/6000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type	Assis
Application	Fabrication et distribution Adapté aux applications extérieures



T30/50N	
Capacité	3000/5000 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Type	Debout
Application	Industrie, fabrication et distribution



SC05/06E SC08HC/EC	
Capacité	240/230 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de travail	4900/5900/7800 mm



SC08/10HN/EN	
Capacité	380/230 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de travail	8000/10000 mm



SC10/12/14/16H/E	
Capacité	450/320/320/200 kg
Batterie	Batterie (ou Lithium)
Hauteur de travail	10000/12000/14000/15700 mm

NOBLELIFT



AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE / AUTOPORTÉE



	NB530
Solution/Recovery Tank Capacity	50 L
Cleaning Path (brush diameter)	530 mm
Continuous working time	3-4 h
Battery Capacity	4 x 6V / 100Ah



	NR530
Solution/Recovery Tank Capacity	70 L
Cleaning Path (brush diameter)	530 mm
Continuous working time	3-4 h
Battery Capacity	4 x 6V / 120Ah



	NR810
Solution/Recovery Tank Capacity	120 L
Cleaning Path (brush diameter)	810 mm
Continuous working time	4-5 h
Battery Capacity	4 x 6V / 200Ah



MANUSTOCK

STORAGE & HANDLING SOLUTIONS

Siège social : Sidi Maarouf
Florida Centre Park 2 Lot N°6
Etage 4 Bureau 38 , Casablanca -
Maroc.

Showroom: Douar Ouled Azzouz
R.P 8 Route El Jadida.

Tèl : +212 522 864 762

Email : contact@manustock.ma

Site Web : www.manustock.ma



Official website

NOBLELIFT
We promise, we deliver