




GUIDE DES PRODUITS

CROWN

NOBLELIFT

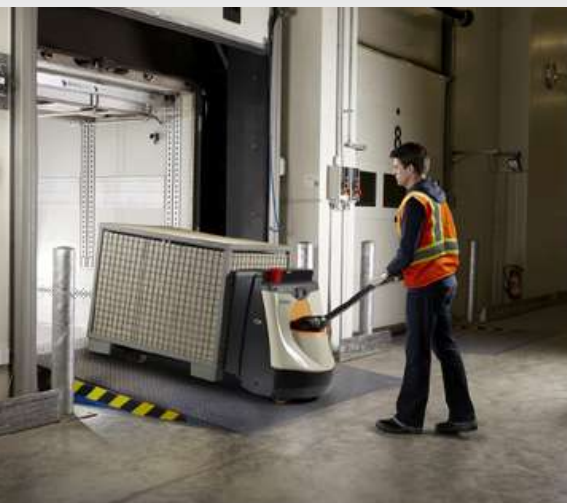

CROWN





Série PTH

Transpalette manuel
Capacité max : 2 300 kg



Série PTH

Transpalette manuel avec
levage à ciseaux
Capacité max : 1 000 kg



Série WJ

Transpalette à conducteur
accompagnant
Capacité max : 1 200–1 500 kg



Série WP

Transpalette à conducteur
accompagnant
Capacité max : 2 000 kg



Série WP

Transpalette à conducteur
accompagnant avec levée haute
Capacité max : 2 000 kg



Série WT

Transpalette à conducteur porté
avec plateforme rabattable
Capacité max : 2 500 kg



Série WT

Transpalette à conducteur
porté avec plate-forme fixe à
entrée arrière
Capacité max : 2 500 kg



Série WT

Transpalette à conducteur
porté avec plate-forme
latérale fixe
Capacité max : 2 500 kg



Série RT

Transpalette à conducteur
porté avec plate-forme à
conducteur debout
Capacité max : 2 000 kg



Série RT

Transpalette à conducteur
porté avec plate-forme assise
Capacité max : 2 000 kg



Série WF

Gerbeur accompagnant
Capacité max : 1 200 kg
Hauteur max : 4 400 mm



Série ST/SX

Gerbeur à conducteur accompagnant
Capacité max : 1 350 kg
Hauteur max : 4 250 mm



Série SH/SHR/SHC

Gerbeur à conducteur marchant/
à contrepoids pour charges
lourdes
Capacité max: 1 600 à 1 800 kg
Hauteur max : 4 875 mm



Série ES

Gerbeur accompagnant
avec/sans levée initiale
Capacité max : 1 600 kg
Hauteur max : 5 400 mm



Série ET

Gerbeur à plate-forme
avec/sans levée initiale
Capacité max : 1 600 kg
Hauteur max : 5 400 mm



Série DS

Gerbeur double
accompagnant
Capacité max : 2 000 kg
Hauteur max : 2 300 mm



Série DT

Gerbeur double conducteur
avec plate-forme rabattable
Capacité max : 2 000 kg
Hauteur max: 2 600 mm



Série DT

Gerbeur double à conducteur
porté avec plate-forme fixe
Capacité max : 2 000 kg
Hauteur max : 1 670 mm



Série RTD

Rider doublestacker
Capacité max: 2 000 kg
Hauteur max : 1 680 mm

Chariots élévateurs à mât rétractable



Série ESR 1220

Chariot élévateur à mât rétractable à châssis étroit
Capacité max: 1 600 kg
Hauteur max : 9 175 mm



Série ESR 1240

Chariot élévateur à mât rétractable
Capacité max : 2 000 kg
Hauteur max : 14 205 mm



Série ESR 1260

Chariot élévateur à mât rétractable avec cabine frigorifique
Capacité max : 2 000 kg
Hauteur de levage max. : 14 205 mm

Chariots à allées très étroites (VNA)



Série TSP (48 V)

Préparateur de commandes à tourelle
Capacité max. du chariot : 1 500 kg
Hauteur de levage max. : 13 485 mm



Série TSP (80 V)

Préparateur de commandes à tourelle
Capacité max. du chariot : 1 500 kg
Hauteur de levage max. : 17 145 mm

Véhicule d'assistance au travail



Série WAV

Véhicule d'assistance au travail
Hauteur de portée maximale : 5 000 mm

Chariots à contrepoids



Série SC

Chariot élévateur à contrepoids
à 3 roues
Capacité max : 2 000 kg
Hauteur max : 7 490 mm



Série SC

Chariot élévateur à
contrepoids à 4 roues
Capacité max : 2 000 kg
Hauteur max : 8 075 mm



Série RC

Chariot élévateur à
contrepoids à 3 roues
Capacité maxi : 1 800 kg
Hauteur max : 7 010 mm



Série FC

Chariot élévateur à contrepoids
à 4 roues
Capacité max: 3 000 kg
Hauteur max : 7 920 mm



Série C-B

Chariot élévateur électrique
Capacité max : 5 000 kg
Hauteur max : 6 500 mm



Série C-D

Chariot élévateur diesel
Capacité max : 5 500 kg
Hauteur max : 7 000 mm



Série C-G

Chariot élévateur à gaz
Capacité max : 5 500 kg
Hauteur max : 6 050 mm

Préparateurs de commandes et tracteurs de remorquage

Préparateurs de commandes



Série GPC

Préparateur de commandes à faible hauteur
Capacité max: 2 700 kg
Disponible en option avec QuickPick Remote



Série GPC

Préparateur de commandes surbaissée avec fourches élévatrices
Capacité max : 1 200 kg
Disponible en option avec QuickPick Remote



Série GPC

Préparateur de commandes surbaissée avec élévateur à ciseaux
Capacité max : 2 000 kg
Disponible en option avec QuickPick Remote



Série SP (24 V/48 V)

Préparateur de commandes en hauteur
Capacité max: 1 250 kg
Hauteur max : 10 210 mm



Série MPC

Préparateur de commandes avec mât
Capacité max: 1 200 kg
Hauteur max : 4 300 mm
Disponible en option avec QuickPick Remote



Série LP

Préparateur de commandes de niveau intermédiaire
Capacité max : 1 000 kg
Hauteur max : 2 440 mm

Tracteurs de remorquage



Série TC

Tracteur de remorquage
Capacité max: 3 000 kg
Disponible en option avec QuickPick Remote

Réseau d'assistance fiable

Le réseau étendu de techniciens de Manustock, soutenu par une grande disponibilité des pièces, peut assurer la maintenance dont vous avez besoin pour optimiser votre investissement.



Entretien et réparation des chariots élévateurs

Le Système Intégré de pièces et de services maintient en bon état de fonctionnement vos chariots élévateurs – quel que soit le fabricant. Notre système d'entretien caractéristique, Système intégré de services, propose divers plans d'entretien à plusieurs niveaux (main d'œuvre, matériaux ou entretien complet) répondant à vos exigences de manière efficace et rentable. Nos techniciens de maintenance sont dotés de camionnettes bien approvisionnées et équipées de GPS, pour arriver dans vos locaux en possession de la pièce requise, au moment voulu.



Pièces après-vente

Toutes les pièces de rechange sont conçues, fabriquées et testées selon les normes Crown pour qu'elles contribuent à la performance globale et à la valeur à long terme de nos chariots élévateurs. Les pièces de rechange Crown coûtent initialement un peu plus que les pièces génériques, mais elles durent généralement plus longtemps.



NOBLELIFT



Chariots élévateurs électriques à contrepoids adaptés à la majorité des utilisations

N- Utilisation en intérieur, châssis compact. Batteries au plomb-acide ou au lithium, extraction latérale de la batterie en option.



	FE3R08-12N
Capacité	800-1200 kg.
Batterie	Batterie au plomb-acide (ou lithium)
Type de roues	Propulsion arrière, 3 roues,
Scénario d'application	Faible à moyenne intensité, usage intérieur uniquement

N
SÉRIE



	FE3R16NC
Capacité	1600 kg.
Batterie	Batterie au plomb-acide (ou lithium)
Type de roues	Propulsion arrière, 3 roues,
Scénario d'application	Puissance Moyenne et Compacte, Utilisation

N
SÉRIE



	FE3D16-20N
Capacité	1600 et 2000 kg
Batterie	Batterie ou lithium
Type de roues	Double traction avant, trois roues,
Scénario d'utilisation	Haute intensité et compact, conçu pour usage extérieur limité.

N
SÉRIE



	FE4P16-25N/NP
Capacité	1600-2500 kg
Batterie	Batterie au plomb-acide (ou au lithium)
Type de roues	Traction avant 4 roues motrices Haute
Scénario d'utilisation	Intensité et compacte Utilisation extérieure limitée

N
SÉRIE



	FE4P30-35N/MP
Capacité	3000 et 3500 kg
Batterie	Batterie au plomb-acide (ou au lithium),
Type de roues	Traction avant, quatre roues motrices
Scénario d'utilisation	Haute intensité et compacte, usage extérieur restreint.

N
SÉRIE



	FE4P16-35NP
Capacité	1600 à 3500 kg
Batterie	Lithium
Type de roues	Quatre roues Traction avant
Scénario d'utilisation	Usage stockage frigorifique de -18°C ou -28 °C

Q - Conception moins compacte, batteries lithium ou plomb-acide, pneus élargis, polyvalent pour intérieurs et extérieurs



	FE4P16-20Q/16-20Q2
Capacité	1600 et 2000 kg
Batterie	Lithium (ou plomb-acide)
Type de roues	Traction avant, Quatre roues Motrices.
Scénario d'utilisation	Conçu pour une utilisation en extérieur.



	FE4P25-35Q/25-35Q2
Capacité	2500-3500 kg
Batterie	Lithium (ou plomb-acide)
Type de roues	Traction avant, 4 roues
Scénario d'utilisation	Haute intensité, conçue pour usage extérieur.



	FE4P40-50Q/QL
Capacité	4000-5000 kg
Batterie	Batterie lithium haute performance.
Type de roues	4 roues motrices Traction avant,
Scénario d'utilisation	Conçu pour usage extérieur



G - Conception plus compacte, exclusivement lithium, pneus élargis. Polyvalent pour intérieurs et extérieurs. Haute puissance et de haute performance.



	FE4P16-20G
Capacité	1600 à 2000 kg
Batterie	Lithium
Type de roues	Traction avant, quatre roues,
Scénario d'utilisation	Puissance moyenne, conçue pour une utilisation en extérieur.



	FE4P30-35G/6H
Capacité	3000-3500 kg
Batterie	Lithium
Type de roues	Traction avant à quatre roues
Scénario d'utilisation	Standard ou Haute performance. Adapté aux applications extérieures



	FE4P30-35G/6Y2/6Y3
Capacité	3000-3500 kg
Batterie	Lithium
propulsion	Moteur à courant continu à aimant permanent
Scénario d'utilisation	Traction avant, transmission intégrale Performances standard ou élevées. Adapté aux applications extérieures.



Chariots élévateurs à contrepoids électriques et à combustion interne.

A - Chariots électriques et thermiques convertibles en Chariots électrique.



	CPD20-38
Capacité	2000-3800 kg
Batterie	Lithium 80 V
Type de conduite	Variateur à courant alternatif ou à aimants permanents
Scénario d'application	Haute intensité Convient à une utilisation en extérieur.



	CPD40-55
Capacité	4000 à 5500 kg
Batterie	Lithium 80 V
Type de propulsion	Moteur PM
Scénario d'utilisation	Haute performance conçu pour les applications extérieures.



	CPD60-100L/AN3H
Capacité	6000-10000 kg
Batterie	Lithium 347,7 V
Type de conduite	Entraînement par aimant permanent
Scénario d'application	Haute intensité, adapté aux applications extérieures.



	CPC(D)20-38
Capacité	2000-3800 kg
Motorisation	Mitsubishi/Kubota/ Xinchai
type de propulsion	2 roues motrices
Scénario d'utilisation	Dépôts de bois, distribution de briques et de pierres, centres, entrepôts spécialisés et installations de production de biens lourds



	FD4P20-35N
Capacité	2000-3500 kg
Motorisation	Yanmar/Mitsubishi/LS Mtron/Xinchai/Hyundai
Type de propulsion	2 roues motrices
Scénario d'utilisation	Parcs à bois, centres de distribution de briques et de pierres, entrepôts spécialisés et installations de production de matériel lourd.



	CPC(D)40-50
Capacité	4000-5000 kg
Motorisation	Mitsubishi / Quanchai
Type de propulsion	deux roues motrices
Scénario d'utilisation	Dépôts de bois, distribution de briques et de pierres, centres, entrepôts spécialisés et installations de production de biens lourds

C - Chariots compacts à pneus pleins. Une compacité maximale et une maniabilité optimale.

Coussin GPL



	FE3D16-20C
Capacité	1600 à 2000 kg
Batterie	Lithium (ou plomb-acide)
Type de propulsion	Traction avant double, trois roues,
Scénario d'utilisation	Haute intensité et compacte, usage extérieur restreint.

Coussin chauffant électrique



C
SÉRIE

	FE4P25-32C
Capacité	2500-3200 kg
Batterie	Lithium (ou plomb-acide)
Type de propulsion	Traction avant à quatre roues
Scénario d'utilisation	Haute intensité et compacte Application d'entrepôt à usage extérieur restreint

Chariot élévateur à conducteur vertical



	TCC 15-18
Capacité	1500 à 1800 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Type de propulsion	Double essieu avant.
Scénario d'utilisation	Utilisation intensive dans les centres de distribution.



	FLN25-32C
Capacité	2500 à 3200 kg
Motorisation	Kubota
Type de propulsion	GPL
Scénario d'application	Haute intensité et compacité Application d'entrepôt à usage extérieur restreint



	FEP-80/100N2
Capacité	8000-10000 kg
Batterie	80 V Plomb-acide et lithium
Type de lecteur	CA ou PM Double entraînement
Scénario d'utilisation	Haute intensité Adapté à une utilisation en extérieur

C
SÉRIE



	FE4P60-80N
Capacité	6000 à 8000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Type de propulsion	Traction avant, quatre roues,
Scénario d'utilisation	Haute intensité, conçue pour une utilisation en extérieur.

Chariots élévateurs tout-terrain, chariots télescopiques, chariots élévateurs pour charges lourdes, chariots porte-conteneurs.



	FE2RT18-25
Capacité	1800 et 2500 kg
Batterie	Lithium (ou au plomb-acide)
Type de propulsion	Deux roues motrices
Scénario d'utilisation	Applications tout-terrain.



	FD2RT / FD4RT25-35
Capacité	2500-3500 kg
Motorisation	Mitsubishi / Kubota
Type de propulsion	2 roues motrices / 4 roues motrices
Scénario d'utilisation	Application hors route



	FTH30N-45YM/25N-50YM/25N-60YM 4x4
Capacité	3000/2500/2500 kg
Motorisation	Yanmar/ LS
Type de propulsion	2 roues/4 roues
Scénario d'utilisation	Applications pour terrains irréguliers dans le secteur de la construction ou de l'agriculture



	FTH3007/3507/4007-4Z / FTH5010-4Z / FTH7510-4Z
Capacité	3000-7500 kg
Motorisation	Cummins GB II, Yuchai GB III, Moteur Cummins GB III ou Cummins EU V, en option.
Type de propulsion	2 roues / 4 roues / Mode Crabe
Scénario d'utilisation	Entrepôt logistique, site de construction, opérations en altitude, etc. Matériel agricole, parcs de matériaux.



	FTHR4015-4Z
Capacité	4000 kg
Motorisation	Norme Cummins GB II, Yuchai GB III Moteur Cummins GB III ou Cummins EU V en option.
Type de propulsion	Mode 2 roues / 4 roues / Mode Crabe
Scénario d'utilisation	Construction, secteurs industriels, champs agricoles, terminal aéroportuaire, port, etc.



	FTH4007EL
Capacité	4000 kg
Hauteur de levage	7050 mm
Batterie	95 kWh
Scénario d'application	Construction, zones industrielles, zones agricoles, terminal aérien, port..

Chariots élévateurs tout-terrain, chariots télescopiques, chariots élévateurs pour charges lourdes, chariots porte-conteneurs.



	FERTD80-100
Capacité	8 000 à 10 000 kg
Motorisation	Chariot chinois GBIII
Type de propulsion	Traction avant
Scénario d'utilisation	Application pour les surfaces complexes telles que Chantiers de construction, extraction minière, exploitation forestière, agriculture, gestion et recyclage des déchets, etc.



	FDHD120-160
Capacité	12 000 à 16 000 kg
Motorisation	Standard Yuchai GBIII Moteur Cummins GBIII ou Cummins EU V (en option)
Type de propulsion	Traction avant
Scénario d'utilisation	Applications avancées dans les ports et Terminaux, secteurs sidérurgiques et métallurgiques, chantiers de construction, exploitation minière et de carrières ainsi que la logistique et le stockage



	FDHD180-500
Capacité	18 000 à 50 000 kg
Motorisation	Standard Yuchai GBIII Moteur Cummins GBIII ou Cummins EU V (en option)
Type de propulsion	Traction avant
Scénario d'utilisation	Applications pour des charges lourdes dans les ports et terminaux, les secteurs sidérurgiques et métallurgiques, les chantiers de construction, les mines et carrières, ainsi que la logistique et l'entreposage.



	FEND120-250
Capacité	12 000 et 25 000 kg
Batterie	Lithium CATL
Type de propulsion	Traction Avant 6 roues
Scénario d'utilisation	Terminaux, secteurs sidérurgiques et métallurgiques, chantiers de construction, exploitation minière et de carrières, ainsi que logistique et entreposage.



	FDCH-90 FECH90
Capacité	9000 kg
Motorisation	Norme Cummins GBIII Moteur Cummins EU V Lithium CATL en option.
Type de propulsion	Traction avant, six roues motrices
Scénario d'utilisation	Ports et terminaux Parc de conteneurs



	FDCH-450 FECH450
Capacité	45 000 kg
Motorisation	Moteur Cummins EU V Lithium CATL en option. Norme Cummins GBIII
Type de propulsion	Traction avant, six roues motrices
Scénario d'utilisation	Ports et terminaux Parc de conteneurs

Chariots élévateurs à mât rétractable et VNA



	RT15Q
Capacité	1500 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Hauteur max	6000 mm,
Scénario d'utilisation	Système hydraulique à commande manuelle efficace.



	RT15-20-25ST2
Capacité	1500-2000-2500 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur max	7500 mm
Scénario d'utilisation	Système hydraulique à commande manuelle économique



	RT16LI
Capacité	1600 kg
Batterie	Lithium
Hauteur max	10500 mm
Scénario d'utilisation	Haute intensité et compacité Observation et ergonomie optimales



	RT16-20G
Capacité	1600-2000 kg
Batterie	Lithium
Hauteur max	9500 mm
Scénario d'utilisation	Performances élevées, excellente observation et productivité



	RT16C
Capacité	1600 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur max	7500 mm
Scénario d'utilisation	Rétractable extérieur/de cour pneus super-élastiques.



	RT16/20P-CS
Capacité	1600-2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Hauteur max	9500 mm
Scénario d'utilisation	Utilisation en chambre froide (cabine chauffante)

Chariots élévateurs à mât rétractable et VNA



	RT16-20B
Capacité	1600-2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur max	9500 mm
Scénario d'utilisation	Système hydraulique à commande manuelle économique



	RT20PH
Capacité	2000 kg,
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Hauteur max	13500 mm
Scénario d'utilisation	Haute intensité, commande intuitive.



	RT15DP
Capacité	1500 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur max	11500 mm
Scénario d'utilisation	Camion porteur de avec batteries au de , conçu pour des applications à double profondeur et à haute intensité.



	RT15/20SP
Capacité	1500/2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Hauteur max	10500 mm
Scénario d'utilisation	Pour des applications à forte intensité.



	RT15DP-H
Capacité	1500 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur max	13 800 mm
Scénario d'utilisation	Chariot à conducteur debout pour des applications intenses à double profondeur



	OPX16
Capacité	1600 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium),
Hauteur max	13 000 mm,
Scénario d'utilisation	Haute intensité, destinée aux allées très étroites (VNA).

Transpalettes électriques



	PTE15/20Q2
Capacité	1500/2000 kg
Batterie	Lithium
Scénario d'utilisation	Vente au détail, stockage, secteur léger

	PTE12/15/20N
Capacité	1200/1500/2000 kg)
Batterie	Lithium
Scénario d'utilisation	Vente au détail, stockage et livraison du dernier kilomètre.



	PTE15/20N PRO
Capacité	1500/2000 kg
Batterie	Lithium
Scénario d'utilisation	Vente au détail, stockage, livraison du dernier kilomètre, solutions de recharge flexibles.

	EPT15/20Q
Capacité	1500/2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, entreposage, industrie légère, chargeur intégré



	EPT20Rc
Capacité	2000 kg
Batterie	Plomb-acide
Scénario d'utilisation	Applications de stockage frigorifique à -18 °C

	PT16/20/25L
Capacité	1600/2000/2500 kg
Batterie	Plomb (ou lithium),
Scénario d'utilisation	Quais de chargement, Fonctionnement en équipes multiples.

Transpalette électrique polyvalentes



	PT16/20L Li
Capacité	1600/2000 kg
Batterie	Lithium
Scénario d'utilisation	Transpalette compact Lithium Spécial pour la majorité des besoins de manutention.

	PT16/20Li
Capacité	1600/2000 kg
Batterie	Lithium
Scénario d'utilisation	Entreposage, quais de chargement emplacement, fonctionnement en équipes multiples, grande rapidité et dimensions réduites



	PT20/25N
Capacité	2000/2500 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Scénario d'utilisation	Entreposage fonctionnement en équipes multiples, grande vitesse

	PT20/25/30H
Capacité	2000/2500/3000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Scénario d'utilisation	Entreposage, logistique et distribution, fonctionnement en équipes multiples, grande rapidité

	PT27/36R
Capacité	1600 kg 2700/3600 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Scénario d'utilisation	Entreposage, Industrie, vitesse élevée et charges importantes



	PRS-200
Capacité	2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Scénario d'utilisation	Entreposage, logistique et la répartition, fonctionnement en équipes multiples, grande vitesse

	PTE15/20Q2 SC	PTE15N SC
Capacité	1500/2000 kg	1500 kg
Batterie	Lithium	
Scénario d'utilisation	Vente au détail, stockage, avec balance	

	PWS-150R/230R
Capacité	1500/2300 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Scénario d'utilisation	Déplacement de charges palettisées sur des surfaces solides non traitées

Gerbeurs électriques



	PSE12B/N
Capacité	1200 kg
Batterie	Plomb-acide / Lithium
Hauteur de levage	1600~3600 mm
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, entreposage, industrie légère, alternatives aux solutions manuelles et semi-électriques.



	PSE12BM/NM
Capacité	1300 kg
Batterie	Plomb-acide Lithium
Hauteur de levage	2600~3600~4300 mm
Scénario d'utilisation	Flexibilité optimale pour les applications légères et intermédiaires avec FFL et d'autres solutions.



	PS12/16/20L
Capacité	1200/1600/2000 kg
batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	2900~4600/2900~5500 mm
Scénario d'utilisation	Stockage, industrie et production. Haute performance, conçue pour le fonctionnement en équipes multiples.



	PS12/16/2020
Capacité	1200/16/20/2000 kg
batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Hauteur de levage	de 2900 à 4600 mm / 2900 à 5500 mm.
Scénario d'utilisation	Applications : stockage, secteur industriel et production. Haute performance, conçue pour un fonctionnement en équipes multiples et à grande vitesse.



	PS16/20NW
Capacité	1600/2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Hauteur de levage	2900~5500 mm
Scénario d'utilisation	Stockage, Industrie et Fabrication. Haute performance, conçue pour le travail en équipes multiples, grande rapidité, moins exigeante en ce qui concerne l'état du sol.



	KWS-140
Capacité	1400 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium),
Hauteur de levage	4 800 mm
Scénario d'utilisation	Conçu pour la manutention de palettes fermées et équipé de caractéristiques distinctives.



	PSE 06B CB / NCB
Capacité	600 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	1570-3200 mm
Scénario d'utilisation	Gerbeur à contrepoids léger conçu pour le commerce de détail, l'entreposage et l'industrie légère, travailler avec des palettes closes



	PS12/16/18CB
Capacité	1200/1600/1800 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	1600-4500 mm
Scénario d'utilisation	Gerbeur à contrepoids haute vitesse conçu pour une utilisation industrielle et manufacturière, fonctionnant avec des palettes fermées.



	PS13/15RM
Capacité	1300/1500 kg
batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	1200 à 4800 mm*
Scénario d'utilisation	Pour l'entreposage, l'industrie et la fabrication, et compatible avec des palettes fermées.

Chariots élévateurs empileurs



	PSE12B/N SL
Capacité	1200 kg
batterie	de 1600 à 3560 mm.
Hauteur de levage	Batteries au plomb-acide/lithium
Scénario d'utilisation	Vente au détail, stockage, industrie légère, substitution des solutions manuelles et semi-électriques.



	SWB-130S
Capacité	1300 kg
batterie	Plomb-acide / Lithium
Hauteur de levage	2600-4300 mm
Scénario d'utilisation	Flexibilité optimale pour les applications légères et moyennes avec FFL et d'autres solutions



	PS12/16/18TSL
Capacité	1200/1600/1800 kg
batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Hauteur de levage	de 2900 à 5300 mm.
Scénario d'utilisation	Vente au détail, entreposage, secteur industriel. Performance élevée. Adaptée à un fonctionnement en équipes multiples.

Transpalettes et gerbeurs à double levage, préparateurs de commandes.



	PT20I
Capacité	2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	800 mm
Scénario d'utilisation	Industrie, production. Adapté prêt pour la mise en service et les opérations en équipes multiples en fonctionnement, peut servir de table de travail

	PT20D
Capacité	2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	800 mm,
Scénario d'utilisation	Usage industriel et manufacturier, Conçue pour la mise en service et prête à fonctionner en plusieurs équipes, elle peut également servir de table de travail.



	PSE12BD/ND PSE12NMD
Capacité	1200 kg
batterie	Batterie au plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	1600 à 3600 mm,
Scénario d'utilisation	Destinée au commerce de détail, à l'entreposage à l'industrie légère, au transport sur double palette et au franchissement de rampes courtes.

	SWB-130D
Capacité	1300 kg
batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Hauteur de levage	2600~4300 mm
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, entreposage, industrie légère, transport de palettes doubles, franchissement de rampes courtes, levage totalement libre



	PS12/16DL
Capacité	1200/1600 kg,
Batterie	plomb-acide (ou lithium)
Hauteur de levage	de 2900 à 4600 mm
Scénario d'utilisation	Destinée à la vente au détail, à l'entreposage et à l'industrie. Conçue pour un fonctionnement en équipes multiples, le transport sur double palette et le passage de rampes courtes.

	PS16DN
Capacité	1600 kg
Batterie	Plomb-acide (ou au lithium)
Hauteur de levage	Entre 2900 et 4600 mm.
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, entreposage, secteur industriel. Conçue pour un fonctionnement en équipes multiples, à grande vitesse, pour le transport sur double palette et le franchissement de rampes courtes.

Préparateurs de commandes



	OPH 01E
Capacité	135+100+150 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Hauteur	3300 mm
Scénario d'utilisation	Préparation de commandes à hauteur intermédiaire Entraînement simple



	OLE-200
Capacité	2000 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Hauteur	-
Scénario d'utilisation	Préparation de commandes élémentaires

	OPL25N
Capacité	2500 kg
Batterie	Plomb (ou au lithium)
Hauteur	Nacelle élévatrice en option 850 mm
Scénario d'utilisation	Préparation de commandes au niveau du sol Haute vitesse et efficacité

	DPL20SF
Capacité	2000 kg
Batterie	Plomb (ou au lithium)
Hauteur	Nacelle élévatrice en option 850 mm
Scénario d'utilisation	Préparation de commandes au niveau du sol Haute vitesse et efficacité

	OPL12N
Capacité	1200 kg
Batterie	Plomb-acide de (ou au lithium)
Hauteur	Nacelle élévatrice en option, 850 mm
Scénario d'utilisation	Pour la préparation des commandes au niveau du sol



	OPH12/12K
Capacité	1200 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Hauteur	4500~6000/4500~11500 mm
Scénario d'utilisation	Préparateur de commandes à nacelle élévatrice



	OPH10E/12EK
Capacité	1000/1200 kg
Batterie	Plomb-acide (ou Lithium)
Hauteur	4500~6000/4500~11500 mm
Scénario d'utilisation	Préparateur de commandes à nacelle élévatrice

Gerbeurs manuels et semi-électriques



	SFH10/15
Capacité	1000-1500 kg
Hauteur	1600-2500 mm



	SFH10AG
Capacité	1000-1500 kg
Hauteur	1600-2500 mm



	ESFH10
Capacité	1000 kg
Hauteur	1515-3037 mm



	OPX1P5S05F
Capacité	500 kg
Hauteur	800-3000 mm



	MES150
Capacité	150 kg
Hauteur	1420-1440 mm



	OPSXP1N510/15
Capacité	1000/1500 kg
Hauteur	1600-3500 mm



	SPN10A
Capacité	1000 kg
Hauteur	1600-3500 mm



	SPM10/15
Capacité	1000/1500 kg
Hauteur	1600-3500 mm

Nacelles à ciseaux / Nacelles télescopiques / Nacelles articulées



	SC05/06E
Capacité	240 kg
Batterie	AGM
Hauteur de travail	5/6 m



	SC08HC/EC
Capacité	230 kg
Batterie	AGM (plomb-acide ou lithium)
Hauteur de travail	8 m



	SC08/10HN/EN
Capacité	380/230 kg
Batterie	AGM (plomb-acide ou lithium)
Hauteur de travail	8/10 m



	SC10/12/14/16H/E
Capacité	450/320/320/250 kg
Batterie	AGM (plomb-acide ou lithium)
Hauteur de travail	10 / 12 / 14 / 16 m



	NSC08ET
Capacité	230 kg
Batterie	AGM
Hauteur de travail	8 m



	NSC09ETL
Capacité	230 kg
Batterie	AGM
Hauteur de travail	9 m



	NSC18RE
Capacité	680 kg
batterie	Lithium
Altitude de travail	18 m



	NSC18RD
Capacité	680 kg
batterie	Kubota V2403
Altitude de travail	18 m



	NAB11EJ
Capacité	200 kg
batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Altitude de travail	11 m



	NAB16EJ
Capacité	230 kg
batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Altitude de travail	16 m



	NAB22EJ
Capacité	256 kg (illimité) / 350 kg (limité)
batterie	Plomb-acide (ou lithium)
Altitude de travail	22 m



	NTB26EJ-LI
Capacité	300 kg (illimité) / 450 kg (limité)
batterie	Lithium
Altitude de travail	28 m

Autolaveuses autoportées



	NB100	NB380
Capacité de solution/récupération du réservoir	4/6 L	10 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	450 mm	380 mm
Autonomie en fonctionnement continu	1,5 h	1,5-2 h
Batterie	36 V / 8 Ah	2 x 12 V / 32 Ah



	NB460
Capacité de solution/récupération du réservoir	25 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	460 mm
Autonomie en fonctionnement continu	5-6 h
Batterie	24 V / 100 Ah



	NB530
Capacité de solution/récupération du réservoir	50 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	530 mm
Autonomie en fonctionnement continu	3-4 h
Batterie	4 x 6 V / 100 Ah



	ND530
Capacité de solution/récupération du réservoir	50 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	530 mm
Autonomie en fonctionnement continu	3-4 h
Batterie	24 V / 110 Ah



	NR530
Capacité de solution/récupération du réservoir	70 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	530 mm
Autonomie en fonctionnement continu	3-4 h
Batterie	4 x 6 V / 100 Ah



	NR810
Capacité de solution/récupération du réservoir	120 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	810 mm
Autonomie en fonctionnement continu	3-4 h
Batterie	4 x 6 V / 200 Ah

Balayeuse et laveuse autonomes



	NR860
Capacité de solution/récupération du réservoir	160 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	860 mm
Autonomie en fonctionnement continu	3-4 h
Batterie	36 V / 150 Ah



	NR860P
Capacité de solution/récupération du réservoir	200/210 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	860 mm
Autonomie en fonctionnement continu	5-6 h
Batterie	36 V (6×6 V 200 Ah)



	NR1060
Capacité de solution/récupération du réservoir	200/210 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	1060 mm
Autonomie en fonctionnement continu	5-6 h
Batterie	36V (6×6V200Ah)



	ANB450
Capacité de solution/récupération du réservoir	38/36 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	450 mm
Autonomie en fonctionnement continu	4,5 h
Batterie	24 V / 80 Ah



	ANB510
Capacité de solution/récupération du réservoir	55 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	510 mm
Autonomie en fonctionnement continu	6 h
Batterie	24 V / 120 Ah



	ANS720
Capacité de solution/récupération du réservoir	18/5 L
Largeur de nettoyage (diamètre de la brosse)	720 mm
Autonomie en fonctionnement continu	8-13 h
Batterie	24 V / 120 Ah

Transpalettes AGV, gerbeurs et chariots à mât rétractable.



	APT15
Capacité	1500 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	200 mm
Scénario d'utilisation	Scénarios de gestion de palettes autonomes pour l'exploitation d'un unique véhicule entre divers sites de production. Usines, lignes de production et entrepôts.

	PT20/30/50
Capacité	2000/3000/5000 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	200 mm
Scénario d'utilisation	Pour la manipulation de matériaux lourds dans les secteurs manufacturiers tels que l'énergie électrique, la sidérurgie et la métallurgie.



	PS15-MT
Capacité	1500 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	3500 mm
Scénario d'utilisation	Pour la manipulation et l'empilement de palettes dans les allées étroites des secteurs manufacturiers tels que produits pharmaceutiques, alimentaires et électroniques 3C

	PS20
Capacité	2000 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	6000 mm
Scénario d'utilisation	Pour la manipulation et l'empilage des palettes en production, des secteurs tels que la sidérurgie, les matériaux pour les énergies renouvelables et usines et dépôts pharmaceutiques.



	PS30
Capacité	3000 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	4400 mm
Scénario d'utilisation	Pour la manipulation et l'empilement de palettes lourdes dans les secteurs manufacturiers tels que la sidérurgie, les matériaux réfractaires et les matériaux destinés aux nouvelles énergies en milieu industriel, at des dépôts.

	PS10/15CB
Capacité	1000/1500 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	4400 mm
Scénario d'utilisation	Empilage et manutention des palettes sur les lignes de production et dans les entrepôts des usines de fabrication, compatibles, avec des palettes à parois pleines et à parois ouvertes.



	PS20/35CB
Capacité	2000/3500 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	4400 mm
Scénario d'utilisation	Pour l'emplissage et la manipulation de palettes lourdes dans les lignes de production et entrepôts d'installations de fabrication, adaptés aux palettes fermées et ouvertes.



	RT16P/20P
Capacité	1600/2000 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	9400 mm
Scénario d'utilisation	Pour le stockage en hauteur, compatible avec les systèmes clos et des palettes non fermées.

Tracteurs de remorquage



	OPX15
Capacité	1500 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	9400 mm
Scénario d'utilisation	Pour les rayonnages élevés dans les entrepôts à allées étroites, compatibles avec palettes ouvertes et fermées.



	TE10LI
Capacité	1000 kg
batterie	Lithium
Type	Walkie
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, secteur léger, utilisation extérieure restreinte



	TWS-200i
Capacité	2000 kg
batterie	lithium
Type	Walkie
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, secteur léger, utilisation extérieure restreinte



	T30/50N
Capacité	3000/5000 kg
batterie	plomb-acide (ou au lithium)
Type	autonome
Scénario d'utilisation	Industrie, production et distribution



	T30/60Q
Capacité	3000 à 6000 kg
batterie	plomb-acide (ou au lithium)
Type	Assis
Scénario d'utilisation	Fabrication et distribution, adapté aux applications extérieures.



	PS20/35CB
Capacité	2000/3500 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	4400 mm
Scénario d'utilisation	Pour l'emplage et la manipulation de palettes lourdes dans les lignes de production et entrepôts d'installations de fabrication, adaptés aux palettes fermées et ouvertes.



	RT16P/20P
Capacité	1600/2000 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	9400 mm
Scénario d'utilisation	Pour le stockage en hauteur, compatible avec les systèmes clos et des palettes non fermées.

Tracteurs de remorquage



	OPX15
Capacité	1500 kg
batterie	Lithium
Hauteur de levage	9400 mm
Scénario d'utilisation	Pour les rayonnages élevés dans les entrepôts à allées étroites, compatibles avec palettes ouvertes et fermées.



	TE10LI
Capacité	1000 kg
batterie	Lithium
Type	Walkie
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, secteur léger, utilisation extérieure restreinte



	TWS-200i
Capacité	2000 kg
batterie	lithium
Type	Walkie
Scénario d'utilisation	Commerce de détail, secteur léger, utilisation extérieure restreinte



	T30/50N
Capacité	3000/5000 kg
batterie	plomb-acide (ou au lithium)
Type	autonome
Scénario d'utilisation	Industrie, production et distribution



	T30/60Q
Capacité	3000 à 6000 kg
batterie	plomb-acide (ou au lithium)
Type	Assis
Scénario d'utilisation	Fabrication et distribution, adapté aux applications extérieures.



Siège social : Sidi Maarouf Florida Centre Park 2 Lot
N°6 Etage 4 Bureau 38 ,Casablanca Maroc.

Showroom: CFCIM Parc Industriel Ouled Salah

Tèl : +212 522 864 762

Email : contact@manustock.ma

Site Web : www.manustock.ma